Tappo imbarco carburante in plastica bianco o nero, omologati R.I.Na.

Bianco	Nero	Descr.	Ø tubo mm.
23.23853B	**23.23853N**	Water	40
23.23855B	**23.23855N**	Fuel	50



Tappo di ricambio filettato maschio Ø mm. 38

23.23857D Diesel

23.23857F Fuel

Tappo imbarco in ottone cromato, fissaggio su ghiera a quattro fori

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23635	Water	35
23.23650	Fuel	50

23.23651 chiave per tappi

Tappo imbarco ottone cromato a filo con speciale apertura a scomparsa. Ingombro massimo Ø mm. 89

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23535	Water	40
23.23550	Fuel	50

23.23760

Tappo imbarco in ottone cromato, fissaggio su ghiera a tre fori con catenella di sicurezza, per tubo Ø 60 mm.

Tappo in ottone cromato, apertura a ribalta

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23730	Water	35
23.23750	Fuel	50

23.23780

Tappo imbarco in ottone cromato con chiave per tubo Ø 60 mm.

Tappo in ottone cromato con apertura a maniglia

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23753	Water	40
23.23755	Fuel	50

23.23538

Tappo scarico in ottone cromato per **acque nere**, attacco canotto Ø mm. 38, a norma internazionale ISO/DIS 8099-1

Tappo imbarco in ottone cromato **inclinato a 45°** con levetta per apertura ad incasso, con portagomma

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23435	Water	40
23.23450	Fuel	50

23.23539

Tappo in ottone cromato per scarico **acque nere**, attacco canotto Ø mm. 38 e Ø mm. 50, con o-ring all'interno per non far fuoriuscire odore e liquame al momento dello svuotamento del serbatoio.

23.23860

Chiave in plastica universale per tappi.

Tappo imbarco in acciaio inox **AISI 316** lucidato a specchio con catenella di sicurezza e maniglietta di apertura, tutto completamente a filo

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23835	Water	35
23.23850	Fuel	50

Tappo imbarco in acciaio inox lucidato a specchio, viti cieche nascoste dal bordo del tappo, tutto completamente a filo.

Articolo	Descr.	Ø tubo mm.
23.23843	Water	35
23.23845	Fuel	50

Tappo imbarco in fusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio completamente a filo, con cavetto inox di sicurezza e molla di richiamo. Per aprire si preme e si gira la parte superiore che fuoriesce automaticamente permettendo di svitare il tappo stesso.

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
23.10035	Water	38	76	45	76
23.10038	Waste	38	76	45	76
23.10052	Fuel	38	76	45	76
23.10050	Fuel	50	86	54	84
23.10051	Diesel	50	86	54	84

Con chiave

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
23.10135	Water	38	76	45	76
23.10150	Fuel	50	86	54	84

50.50135 Chiave di ricambio

Fissaggio con prigionieri

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
23.10335	Water	38	76	45	76
23.10350	Fuel	50	86	54	84

Inclinati di 30°

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
23.10235	Water	38	90	45	76
23.10250	Fuel	50	102	50	84



Per scarico **acque nere**.

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.
23.10538	Water	38	102	82



Tappo imbarco in acciaio inox AISI 316. Bocchettone in nylon inclinato a 30°, completo di uscita per sfiato Ø mm. 16 e cavetto inox di sicurezza con molla per richiamo

Articolo	Descr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
23.10435	Water	38	110	79,5	10
23.10440	Fuel	38	110	79,5	10

SCARICHI A MARE IN PVC

Articolo	A	B	C	D
23.01430N	25	33	62	39
23.01430B	25	33	62	39

Articolo	A	B	C	D
23.01431N	25	33	155	39
23.01431B	25	33	155	39



Articolo	A	B	C	D	E	F
23.01432N	25	33	100	40	70	25
23.01432B	25	33	100	40	70	25

Articolo	A	B	C	D
23.23868N	22,67	30	62	39
23.23868B	22,67	30	62	39

Articolo	A	B	C	D	E	F
23.23874N	22,67	30	100	40	70	24
23.23874B	22,67	30	100	40	70	24

Articolo	A	B	C	D
23.23869N	22,67	30	155	39
23.23869B	22,67	30	155	39



23.23878
Boccola di scarico con valvola per gommoni. Ø interno mm. 35

23.23870
Scarico a mare in ottone cromato Ø interno mm. 22,67, lung. mm. 75, per tappi espansione.

23.23881
Valvola con membrana autosvuotante Ø mm. 22,67 adatto per boccole art. 23.23868/9

23.01434
Valvola con membrana autosvuotante Ø mm. 25 per boccole art. 23.01430/1.

23.23889
Membrana di ricambio per art. 23.23881 e 23.01434.

TAPPI IN NYLON AD ESPANSIONE PER BOCCOLE

23.01433 Ø mm. 25.

23.23871 Ø mm. 22.

23.23879 Ø mm. 34

23.23894 Ø mm. 42

TAPPI AD ESPANSIONE CON REGOLAZIONE MICROMETRICA, Ø mm. 22.

23.23873 in nylon

23.23898 in ottone cromato

23.23204 in acciaio inox **AISI 316** regolazione tramite rotazione della leva
Dim. mm. A= 22 B= 33 C= 43 D= 24

23.23875 in ottone lucido regolazione tramite rotazione della leva

23.23876 in ottone lucido regolazione tramite rotazione del traversino

23.23205 in acciaio inox regolazione tramite rotazione della leva

23.23209 in acciaio inox regolazione tramite rotazione del traversino

23.23858
Ombrinale in acciaio inox **AISI 316.**
Foro incasso Ø mm. 31. Flangia esterna mm. 64 x 48

23.23862
Tappo scarico acqua in ottone cromato foro Ø 20 mm. flangia esterna Ø 55 mm.

23.23859
Ombrinale in nylon con tappo a vite. La ghiera resa piatta per aderire perfettamente consente di raccogliere tutta l'acqua. Foro Ø mm. 35, Ø esterno mm. 65.

23.23863
Ombrinale in ottone cromato con tappo in nylon e dispositivo di sicurezza che rende imperdibile il tappo, foro Ø 18 mm., esterno Ø 23 mm.

Tappo aleggio in ottone con flangia di bloccaggio per spessori da mm. 10.
23.23861 Ø int. mm. 15, flangia Ø mm. 37
23.23866 Ø int. mm. 20, flangia Ø mm. 44

Ombrinale in nylon rotondo con tappo a vite, foro Ø 16 mm., esterno Ø 27 mm.
23.23864N colore nero
23.23864B colore bianco

Ombrinale in nylon rotondo con tappo a vite, foro Ø mm. 16, esterno Ø mm. 27.
23.23865N colore nero
23.23865B colore bianco
Solo tappo di ricambio per 23.23865.
23.23877N colore nero
23.23877B colore bianco

SFIATI SERBATOIO IN ACCIAIO INOX AISI 316

23.23886 mod. dritto, portagomma Ø mm. 16

23.20218 mod curvo 90°, portagomma Ø mm. 16.

Articolo	Descr.	A	B	C	D	E max	E min	G
23.20214	dritto	44	76	41	16	41	13	35
23.20215	dritto	44	76	41	20	41	13	35
23.20222	curvo	47	76	47	16	41	13	38
23.20223	curvo	47	76	47	20	41	13	38

23.20229
Sifone in nylon universale per eliminare il collo d'oca del tubo.
Dim. mm. A= 15 B= 50 C= 63 D= 36 E= 16

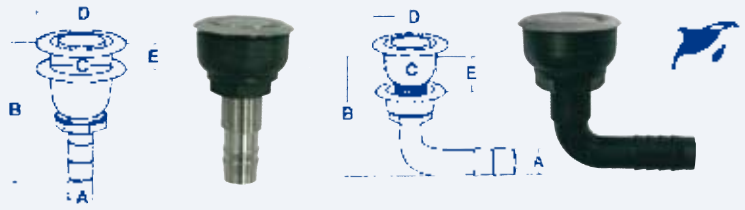

In acciaio inox AISI 316 e Nylon ad incasso, perfettamente a filo.

Articolo	Descr.	A	B	C	D	E
23.20224	dritto	15	70	35	45	32
23.20226	curvo	15	70	35	45	32

SFIATI SERBATOIO IN OTTONE CROMATO

Mod. Dritto
23.23883 portagomma Ø mm. 16
23.23884 portagomma Ø mm. 20

23.23890
Mod. curvo a 90°, portagomma Ø mm. 16

23.23891
Mod. a filo, portagomma Ø mm. 16

23.23895 mod. da 1'.

Mod. dritto ad incasso

23.20016 portagomma Ø mm. 16
23.20020 portagomma Ø mm. 20

23.20116 mod. curvo a 90°,
portagomma Ø mm. 16.

23.23900 mod. da 1'.
23.23901 mod. da 1'1/2

Sfiato in nylon colore bianco,
tondo a filo
23.23892 mod. dritto
portagomma Ø mm. 16
23.23893 mod. curvo 90°
portagomma Ø mm. 16



Sfiato in nylon dritto, con retina
rompifiamma portagomma Ø mm. 16
23.23887 colore nero
23.23888 colore bianco

Sfiato in nylon colore bianco,
ovale a filo
23.23896 mod. dritto
portagomma Ø mm. 16
23.23897 mod. curvo 90°
portagomma Ø mm. 16

COPERTURA NAUTICA INDOOR

Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. Ideale per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l'esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia.

Versione standard
Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm.	Larg. mt.	Lung. rotolo mt.	Peso rotolo kg.
65.65536	0,04	6	50	13,5
65.65538	0,04	8	50	16,5
65.65540	0,04	10	50	20,5
65.65542	0,04	12	50	25,0

Versione con elastico
La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lunghezza, atti a facilitare ed a ridurre i tempi della messa in opera.

Istruzioni di montaggio:
1 - Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all'imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2 - Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3 - Estrarre gli elastici ed annodarli.
4 - Aprire il telo sull'imbarcazione.
5 - Tirare l'elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6 - Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l'elastico perimetrale trasversalmente.
Venduto a rotolo

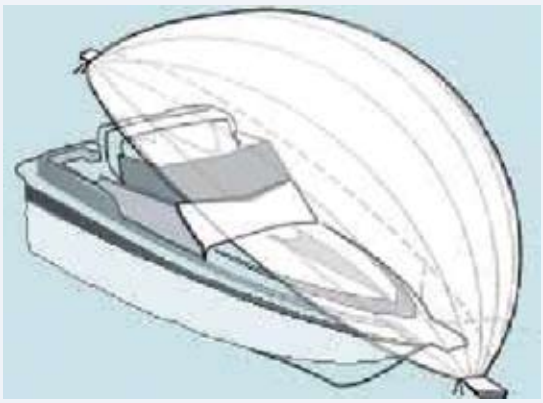

Articolo	Spess. mm.	Larg. mt.	Lung. rotolo mt.	Peso rotolo kg.
65.65506	0,02	6	50	8,4
65.65508	0,02	8	50	10,7
65.65510	0,02	10	50	12,3
65.65515	0,02	15	50	15,0

COPERTURA NAUTICA TERMORETRAIBILE

Telo termoretraibile prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di basse temperature. Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all'esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.
Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm.	Larg. telo mt.	Lung. rotolo mt.	Alt. rotolo mt.	Peso rotolo circa kg.
65.65556	0,20	6	65	1,50	77
65.65558	0,20	8	50	1,00	78
65.65560	0,20	10	50	1,25	98
65.65562	0,20	12	50	1,50	117
65.65564	0,20	14	50	1,75	136
65.65568	0,18	16	50	2,00	140

65.65570
Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l'imballo e la protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e forma. Ergonomica, leggera (kg. 1), bilanciata, pratica, semplice e poco ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore a doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta metallica, 8 mt. di tubo, riduttore di pressione con regolatore di potenza con manometro, chiave di collegamento per il tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.

NEW

Prolunga dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.
65.65571 Prolunga cm. 120
65.65572 Prolunga cm. 180

NEW

65.65583 Presa d'aria in plastica autoadesiva in polietilene nero resistente ai raggi UV. Grazie alla sua conformazione consente il passaggio di aria ma non di acqua. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale. Dim. mm. 130 x 105



65.65582 Presa d'aria in plastica bianca con feritoria autoperforante. Dim. mm. 200 x 120.

Porta in polietilene permette l'accesso alla struttura coperta durante il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Articolo	Dim. mm.	Colore
65.65586	580 x 720	blu
65.65587	700 x 920	blu
65.65588	700 x 1600	bianco

Nastro adesivo in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire le pieghe collegare le prese d'aria e le porte dopo la compattazione del telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi , quando si applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo o umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Articolo	Dim. mm. x mt.
65.65589	50 x 55
65.65597	100 x 55
65.65598	150 x 55



65.65573
Reggetta tessile utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinchè non venga sollevato dal vento.
Dim. largh. mm. 19 x 640 mt lungh.



65.65574
Fibbia utilizzata per bloccare e mantenere in tensione la reggetta. Conf. 100 pz.

65.65575
Strumento utilizzato per tendere la reggetta e rendere sicura la vostra copertura.

65.65578
Coltello a due lame incassate per maggior sicurezza. Progettato per il taglio del telo (es. installazione di una porta) e nastri vari.

65.65580
Borchia in PVC nero con inserto dim. mm. 50 x 100. Permette di proteggere il telo quando si inserisce un palo di supporto, onde evitare il ristagno dell'acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della reggetta per il fissaggio sull'imbarcazione. Può essere usata anche come base per il palo di supporto.

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 2 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.22010	135	115	140
65.22011	155	120	175
65.22012	175	130	190
65.22013	195	130	205

Adattabilità pari al 5% della larghezza nominale

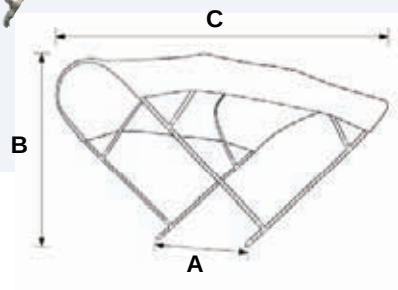

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65273	135	115	140
65.65274	155	120	175
65.65275	175	130	190
65.65295	195	130	205

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.22030	175	150	195
65.22031	195	150	205

ACCESSORI IN NYLON

65.23000 Snodo autobloccante Ø mm. 22

65.23001 Terminale tubo Ø mm. 22

65.23002 Attacco di coperta Ø mm. 12

65.23003 Curva per tendalino

65.23004 Boccola scalmo

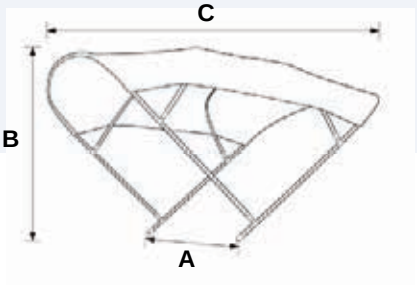

Capottina BIMINI para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega leggera Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto poliestere 100% spalmato in vinile. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	BLU NAVY	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65017	**65.65017BL**	170	110	175
65.65018	**65.65018BL**	185	110	175
65.65020	**65.65020BL**	200	110	175
65.65019	**65.65019BL**	150	140	175
65.65023	**65.65023BL**	170	140	175
65.65024	**65.65024BL**	200	140	175
65.65025	**65.65025BL**	225	140	175

Adattabilità pari al 5% della larghezza nominale

Capottina BIMINOX para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox AISI 316L Ø mm. 22. Snodi in acciaio inox, tessuto poliestere 100% spalmato in vinile. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	BLU NAVY	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65030	**65.65030BL**	170	151	200
65.65031	**65.65031BL**	185	151	200
65.65032	**65.65032BL**	200	151	200
65.65033	**65.65033BL**	215	151	200

Capottina TAKEDOWN para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox AISI 316 Ø mm. 22. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. Snodi in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon-inox. Tessuto in polacryl 100% spalmato in vinile. Universale per flying-bridge in genere. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.01170	170	140	180
65.01185	185	140	180
65.01200	200	140	180
65.01230	230	140	235

Capottina SIXTY para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera colore bianco Ø mm. 25. Snodi in nylon rinforzato, piedini di base in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. Tessuto bianco in polacryl 100% spalmato in vinile. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.02175	175	156	252
65.02200	200	156	252
65.02225	230	156	252
65.02240	245	156	252

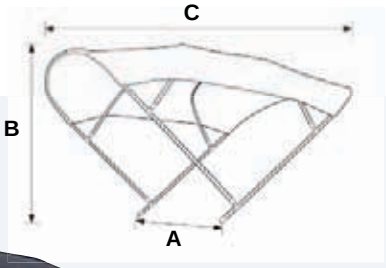

Capottina BLACKVELVET è stata studiata per creare le condizioni ideali a bordo della vostra barca. Telaio a 4 archi in acciaio inox AISI 316 Ø mm. 25. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. La speciale rete Spider riduce l'irradiazione solare abbassando la luminosità del 50% e favorisce un flusso di aria continuo che rende l'ambiente gradevolmente illuminato e piacevolmente fresco. Il filtraggio dei raggi UV inoltre stimola un'abbronzatura progressiva e delicata. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi	C - Altezza aperta	B - Lunghezza telo
65.02245	cm. 245	cm. 156	cm. 252
65.02255	cm. 255	cm. 156	cm. 252
65.02270	cm. 270	cm. 156	cm. 252

ACCESSORI PER TUBO Ø MM. 20

65.65022 Attacco coperta



65.65121 Basetta a incasso

65.65021 Terminale tubo

65.65122 Snodo a 180°

65.65125 Supporto incollabile per gommoni in gomma grigia e forcella in acciaio inox. Dim. mm. 205x10h.

65.65123 Snodo a 90° da congiungere con elastico (non fornito) Ø mm. 5

65.65126 Supporto a forcella snodato a 180° in nylon/acciaio inox.

65.65128 Tenditore a sgancio rapido in acciaio inox AISI 316.

Attacco scorrevole per capottine e tendalini universali, rotaia in lega leggera da cm. 105x2,5 largh. completa di cursore, supporto, fermo e terminali in plastica

65.65240 Montaggio in piano



65.65241 Montaggio a parete

ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 20

65.65330 Basetta da incasso.

65.65331 Attacco coperta.

65.65332 Giunto a cappuccio.

65.65333 Snodo autobloccante.

65.65334 Giunto auto-bloccante a 2 ali.

65.65335 Giunto auto-bloccante a 1 ala.

Supporto a forcella per tubo Ø mm. 25.
65.65337 Colore nero
65.65338 Colore bianco

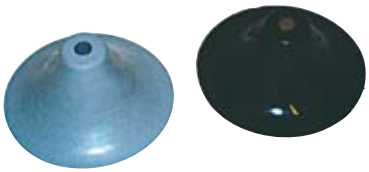

Base incollabile per gommoni, attacco capottine.
Base Ø mm. 90, altezza mm. 60, foro Ø mm. 10.
65.65336N colore nero
65.65336G colore grigio

ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 22

Giunto a cappuccio.
65.65600 colore nero
65.65600B colore bianco



Supporto a forcella.
65.65604 colore nero
65.65604B colore bianco

Supporto a parete.
65.65605 colore nero
65.65605B colore bianco

Snodo a forcella.
65.65602 colore nero
65.65602B colore bianco

65.65606 Snodo a 90° da congiungere con elastico (non fornito) Ø mm. 5/6.

ACCESSORI IN OTTONE CROMATO PER TUBO Ø MM. 22

65.65350
Giunto a cappuccio

65.65351
Snodo a forcella

65.65352
Supporto a forcella

65.65376
Snodo a forcella apribile con riduzione in nylon Ø mm. 20/22/25.

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Giunto maschio

Articolo	A	B	C
65.65408	19,3	30	8
65.65409	22,4	30	8

Giunto a cappuccio
65.65363 Ø mm. 22
65.65366 Ø mm. 25
65.65357 Ø mm. 30

Snodo a forcella
65.65361 Ø mm. 22
65.65367 Ø mm. 25
65.65358 Ø mm. 30

Snodo a forcella apribile
65.65377 Ø mm. 22
65.65378 Ø mm. 25
65.65379 Ø mm. 30

Supporto a forcella con vite
65.65364 dritto
65.65373 inclinato
65.65362 base concava per fissaggio su tubo.

Supporto a forcella con perno sfilabile a molla
65.65359 a base concava per fissaggio su tubo.
65.65371 dritto
65.65374 inclinato

65.65383
Supporto con **perno estraibile**, permette di togliere la capottina con la semplice **pressione di un bottone**
Dim. mm. A = 75 B = 35 C = 47 D = 8



65.65380
Supporto a forcella snodato a 180°
Dim. mm. A = 70 B = 45 C = 25

Attacco laterale
65.65365
base dim. mm. 72x47

65.65368
base dim. mm. 50x23

Supporto a cappuccio, snodabile da 30° trasversali a 190° longitudinali.

Fissaggio su piano c/perno sfilabile

Articolo	A	B	C	D
65.65422	22	82	30	42
65.65425	25	82	30	42

Fissaggio su corrimano

Articolo	A	B	C
65.65412	22	97	22
65.65415	25	97	25

65.65340
Cerniera in ottone cromato per rendere gli archi pieghevoli per tubo Ø interno mm. 19

Cerniera in acciaio inox AISI 316 per rendere gli archi pieghevoli
65.65342 per tubo Ø mm. 22
65.65345 per tubo Ø mm. 25

65.00611 perno sfilabile a molla in acciaio inox Ø mm. 6, lung. mm. 40, linguetta di fermo mm. 18

65.00612 vite di ricambio in acciaio inox

65.00613 grano di ricambio in acciaio inox

TENDITORI PER CAPOTTINE IN ACCIAIO INOX



Coppia di giunti a cappuccio in acciaio inox AISI 316 con occhio regolabile. Permettono di tendere la capottina con escursione di 50 mm.
65.65353 dim. mm. A= 22,4 B= 65 C= 100
65.65354 dim. mm. A= 25,6 B= 65 C= 100

Tenditore telescopico in acciaio inox per capottine, impugnatura in gomma anti-scivolo. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che di riposo.

Articolo	tubo Ø mm.	chiuso mm.	aperto mm.
65.65725	25	400	600
65.65825	25	600	800

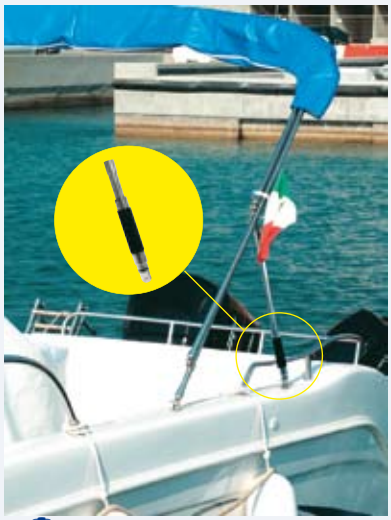

Made in Italy

Tenditore a vite in acciaio inox per cappottine, impugnatura in gomma antiscivolo. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che di riposo.

Articolo	tubo Ø mm.	chiuso mm.	aperto mm.
65.65922	22	260	360
65.65925	25	260	360
65.65930	30	270	370

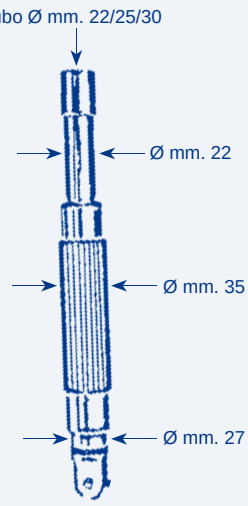

Tornichetto girevole in nylon completo di asola, conf. da 10 pz.
65.65390B colore bianco
65.65390N colore nero

Palo telescopico in L.L. per tendere il telo copriscafo, per evitare il ristagno dell'acqua.
65.65205 estensione da cm. 60 a 100
65.65206 estensione da cm. 90 a 150

65.65388
Tornichetto girevole inossidabile per capottine e tendalini. L'occhio si fissa a pressione nella parte in tela. Confezione self-service da 4 serie.

65.65210
Piastrina ottone cromato completa di tappo in PVC bianco. Fissaggio su base piana. Adatta all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Dim. cm. 67x14.



65.65215 Supporto in nylon bianco per tubo corrimano Ø mm. 22 adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Conf. 2 pz.

78.81431 Stecca in resina vinilestere colore grigio per vele, tendalini e sostegno per il telo della barca tramite i supporti art. 65.65210/5. Robusta, resistente e flessibile. Dim. mm. A=30, B=3. Lung. mt. 3.

Orlo sottovite in acciaio inox, conf. 100 pz.
65.82003 foro Ø mm. 3
65.82004 foro Ø mm. 4
65.82005 foro Ø mm. 5
65.82006 foro Ø mm. 6
65.82008 foro Ø mm. 8

Orlo sottovite in nylon, conf. 100 pz.
65.82014 Ø 4 Bianche
65.82015 Ø 5 Bianche
65.82024 Ø 4 Nere
65.82025 Ø 5 Nere

Sottovite con copritesta a scatto in nylon. Adatta per viti testa svasata piana autofilettanti e a metallo. Confezione da 100 pz.

Articolo	Per viti Ø mm.	Copritesta
65.82035	3,5 - 4,2	bianco
65.82036	3,5 - 4,2	nero
65.82048	4,8 - 6	bianco
65.82049	4,8 - 6	nero



65.65450
DUAL LOCK, sistema di fissaggio richiudibile composto da una striscia plastica adesiva con peduncoli che accoppiati consentono diversi tipi di fissaggio. Si adatta a tutte le superfici, sia rigate che flessibili. Sopporta carichi e pesi elevati. Altezza mm. 25. Rotolo da 45,7 mt. Venduto al metro.

Rivetto corpo e mandrino in acciaio inox. Conf. 100 pz.

Articolo	Ø mm.	lung. mm.	Articolo	Ø mm.
65.82110	4	6	**65.82120**	4,8
65.82112	4	8	**65.82121**	4,8
65.82113	4	10	**65.82122**	4,8
65.82114	4	12	**65.82123**	4,8
65.82115	4	14	**65.82124**	4,8
65.82116	4	16	**65.82125**	4,8
		18	**65.82126**	4,8
		20	**65.82127**	4,8



65.82150
Rivettatrice, per rivetti da Ø mm. 2,4 a 4,8 tutte le leghe.

TESSILMARE

Tessuto 100% poliestere monospalmato in cloruro di Vinile (atossico) sul lato esterno. Impermeabile al 100%, riduce l'intensità luminosa del 65%, antingiallimento, anti raggi UV, ritardante alla fiamma, non è attaccabile dalle muffe e può essere lavato con un detergente comune. Peso 332 gr./mq. Adatto per capottine, tendalini, teli ricovero, ecc. Rotolo da H mm. 170 x lung. 50 mt.
65.65325 colore bianco
65.65326 colore blue navy

L. 35 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.18 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.	Peso gr/mt
65.66001B	**65.66001**	25	1220

65.66004
T.18 - Supporto a TEE in duralene semirigido per L. 35, colore bianco.
Barra da 4 mt.



Terminale per L. 35.

BIANCO	NERO
65.66145B	**65.66145N**

Coprigiunta per L.35.

BIANCO	NERO
65.66009B	**65.66009**

L. 45 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.22 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.	Peso gr/mt
65.66015B	**65.66015**	25	1600

65.66019
T.22 - Supporto a TEE in duralene semirigido per L. 45, colore bianco.
Barra da 4 mt.

Terminale per L. 45.

BIANCO	NERO
65.66018B	**65.66018**

Coprigiunta per L. 45.

BIANCO	NERO
65.66017B	**65.66017**

C.40 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, necessita di supporto di base TR.40 in duralene semirigido.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.
65.66021B	**65.66021**	25

65.66024
TR.40 - Supporto canalina in duralene per C.40, colore bianco.
Barra da mt. 4.



Terminale per C.40.

BIANCO	NERO
65.66025B	**65.66025**

Coprigiunta per C.40.

BIANCO	NERO
65.66042B	**65.66042**

C.55 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, necessita di supporto di base TR.55 in duralene semirigido.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.
65.66055B	**65.66055**	25

65.66056
TR.55 - Supporto in duralene semirigido per C.55, colore bianco.
Barra da 4 mt.

Terminale per C.55.

BIANCO	NERO
65.66155B	**65.66155N**

Coprigiunta per C.55.

BIANCO	NERO
65.66058B	**65.66058**

RADIAL

applicazione binario

applicazione profilo

profilo applicato

Profilo parabordo **brevettato** in PVC per accoppiamenti scatolati. La peculiarità di questo profilo è quella di poter essere **applicato a freddo** in pochi, veloci passaggi.
1/1A - Applicazione del binario, avvitamento/rivettatura
2/2A - Applicazione del profilo rivoltandolo all'indietro il più possibile con una curva ben accentuata, (Radial 80 deve essere scaldato a 40° C), i due inserti di tenuta si apriranno, spingere energicamente verso il binario rigido, avanzando velocemente
3 - Prodotto applicato

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.	Supporto mm.	Raggio min. curvatura mm.	Rotolo mt.
65.66130B	**65.66130GR**	**65.66130N**	30	24	30	24
65.66140B	**65.66140GR**	**65.66140N**	40	20	100	24
65.66150B	**65.66150GR**	**65.66150N**	52	27	120	24
65.66160B	**65.66160GR**	**65.66160N**	65	27	120	24
65.66180B	**65.66180GR**	**65.66180N**	80	32	200	24

Supporto in duralene

Articolo	Applicazione	Larg. mm.	Raggio curvatura mm.	Barre mt.
65.66132	**Radial 30**	24	50	4
65.66142	**Radial 40**	20	60	
65.66152	**Radial 52-65**	27	70-80	
65.66182	**Radial 80**	32	100	

Terminali PVC

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.
65.66135B	**65.66135GR**	**65.66135N**	30
65.66145B	**65.66145GR**	**65.66145N**	40
65.66155B	**65.66155GR**	**65.66155N**	52-65

Coprigiunta PVC

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.
65.66009B	**65.66009GR**	**65.66009**	30-40
65.66058B	**65.66058GR**	**65.66058**	52-65

Terminali in acciaio inox AISI 316

Articolo	Altezza mm.
65.66137	30
65.66147	40
65.66157	52
65.66167	65

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316

Articolo	Altezza mm.
65.66148	40
65.66158	52
65.66168	65

Profilo parabordo **brevettato** in acciaio inox AISI 316L. Il riempimento in duralene rigido antiurto caratterizza l'elevata adattabilità del profilo in acciaio alle geometrie dello scafo, evitando deformazioni delle curve e onerose operazioni di curvatura. Già forato e svasato con passo di mm. 250. La base in PVC è maneggevole e leggera e di facile installazione. Risolve gli antiestetici problemi di giunzione di alcuni sistemi tradizionali.

Articolo	Modello	Larg. mm.	Raggio curvatura mm.	Barra mt.	Peso kg./mt.
65.66225	Sphaera 25	25	70	3	0,50
65.66235	Sphaera 35	35	80		0,86
65.66250	Sphaera 50	50	100		1,20



Base in PVC maneggevole, leggera e di facile installazione.

Articolo	per profilo	Larg. mm.	Lung. rotolo mt.
65.66226	Sphaera 25	40	24
65.66236	Sphaera 35	50	
65.66251	Sphaera 50	70	

Base versione SLIM.

Articolo	per profilo	Larg. mm.	Lung. rotolo mt.
65.66227	Sphaera 25	40	24
65.66237	Sphaera 35	50	
65.66252	Sphaera 50	70	

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316, mantiene saldamente allineate le barre evitando la foratura delle estremità e lasciando allo stesso tempo inalterata la sequenza delle viti.

Articolo	per profilo
65.66228	Sphaera 25
65.66238	Sphaera 35
65.66253	Sphaera 50

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato per rifinitura delle estremità del profilo montato con base in PVC (venduti a coppie)

Articolo	per profilo
65.66229	Sphaera 25
65.66239	Sphaera 35
65.66254	Sphaera 50

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato per rifinitura delle estremità del profilo montato con base SLIM o senza base.

Articolo	per profilo
65.66230	Sphaera 25
65.66240	Sphaera 35
65.66255	Sphaera 50

Compound
Profilo mezzo tondo inox abbinato ad un'anima in materiale plastico che conferisce la massima leggerezza garantendo un'insuperabile resistenza alla compressione e agli urti. Impareggiabile facilità di curvatura durante il montaggio. Già forato e svasato con passo di mm. 200. Barre da mt. 3.
65.66920 mm. 20
65.66925 mm. 25
65.66930 mm. 30
65.66935 mm. 35

Terminale in acciao inox AISI 316 per Compound.

Terminali 90°	Terminali 45°	mm.
65.66621	**65.66721**	20
65.66626	**65.66726**	25
65.66631	**65.66731**	30
65.66636	**65.66736**	35

90°

45°

Made in Italy

TESSILMARE

65.66033
Profilo in PVC semirigido bianco per fissaggio cuscinerie prendisole. Barre da mt. 4.



65.66034
Canalina per relinga in PVC semirigido bianco per fissaggio cappottine a roll-bar e parabrezza. Flessibile nei 3 assi, segue perfettamente curve anche a raggi molto limitati senza deformarsi. Si fissa con viti all'interno della gola (Ø mm. 8). Barre da mt. 4.

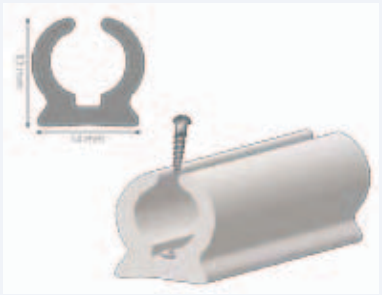

65.66035
Inserto tondo in PVC extramorbido Ø mm. 6,5 per canalina relinga e profilo fissaggio cuscineria. Rotolo mt. 60.

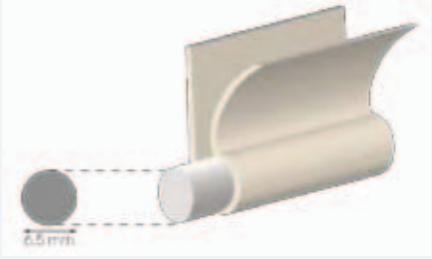

PROFILI PARABORDO

Per moli, pontili fissi e galleggianti, banchine e protezioni in genere. Sono prodotti con mescole di alta qualità in gomme sintetiche. Resistenti ai raggi UV, olio, gasolio e prodotti chimici. Offrono un'ottima resistenza all'urto, al taglio, all'abrasione e all'acqua marina.

Profili in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiante a cellule chiuse. Non lascia macchie né residui sullo scafo dell'imbarcazione.

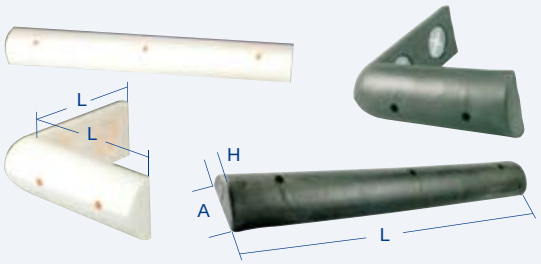

Articolo	Mod.	Colore	A	L	H
15.30703	angolare	nero	120	280	60
15.30803	dritto			830	
15.30703B	angolare	bianco		280	
15.30803B	dritto			830	

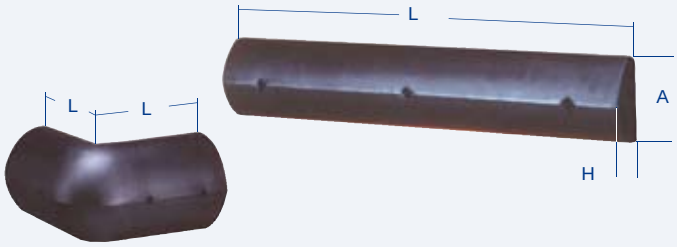

Articolo	Mod.	Colore	A	L	H
15.30705N	angolare	nero	250	280	130
15.30805N	dritto			860	

65.66885 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 45h

65.66884 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 70h

65.66887 Angolo. Dimensioni lung. mm. 800 x 310 x 230h

65.66886 Dimensioni lung. mm. 1000 x 300 x 145h

PROFILI IN PVC



65.66870
Dim. mm. 72x35 h. Colore grigio, Barre da mt. 2

PROFILI IN EPDM



65.66880
Dims. mm. 85x75 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66881
Dim. mm. 110x95 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66882
Dim. mm. 150x130 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66883
Dim. Ø mm. 150, foro Ø mm. 50.
Colore nero. Barre da mt. 2

richiesta quantità minima di ordine

65.66800
Profilo in EPDM nero per guarnizione finestrini. Bloccaggio automatico senza inserto di fermo. Rotolo mt. 26.



Profilo in PVC nero armato flessibile, completo di guarnizione in EPDM espanso. Ideale per rifinire e rendere stagni gavoni, cofani motore, ecc.

Articolo	guarnizione	rotolo mt.
65.66805	sopra	50
65.66806	lato	50

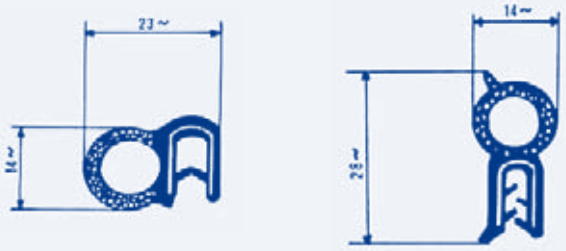

65.66810
Profilo in PVC nero armato per rifinire bordi in vetroresina e altro materiale. Conf. rotolo mt. 50.



Profilo di finitura in PVC, senza armatura metallica, per rifinire bordi in vetro resina o altro materiale da mm. 3 a mm. 5. Conf. rotolo da circa 20 mt.
65.66030N colore nero
65.66030B colore bianco



Musstik - Guarnizione adesiva in gomma espansa EPDM a cellule chiuse imputrescibile, colore nero, resistente agli agenti atmosferici, alcali, acidi, alcool, benzina, ecc... ideale per guarnizioni di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua ed al rumore, indicata per ricreare la tenuta stagna negli oblò, passi uomo, finestrini, ecc.

Articolo	Spess. mm.	Larg. mm.	Rotolo mt.
65.67010	5	10	15
65.67020	5	20	15
65.67040	5	40	10

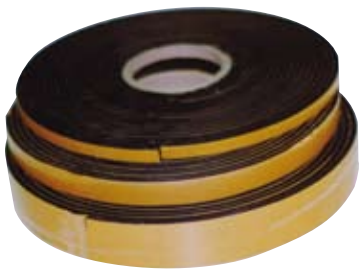

Eurostik - Guarnizione adesiva in PVC espanso, colore bianco, autoestinguente a cellule chiuse. Per tenute dell'aria, acqua, polvere, rumori, vibrazioni, coibentazione antigelo ed anticondensa, per evitare la dispersione del calore nelle tubazioni di riscaldamento.

Articolo	Spess. mm.	Larg. mm.	Rotolo mt.
65.67205	5	20	15
65.67210	10	20	10
65.67405	5	40	15
65.67410	10	40	10

RAPPORTO DI PROVA SECONDO LA METODOLOGIA
UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1

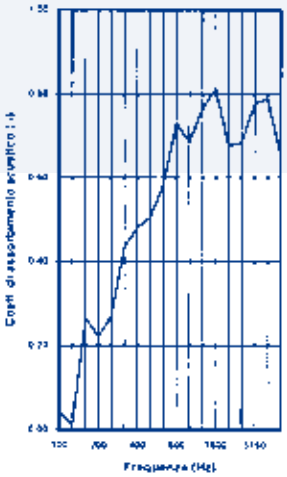

65.67100
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere espanso, densità Kg. 25 m³, autoestinguente, non gocciolante a cellule aperte, con superficie a vista profilata idonea per rompere le onde sonore. Resistenza al fuoco secondo norma UL94-HF1. Spessore mm. 40. Lastre da mm. 1000 x 2000.

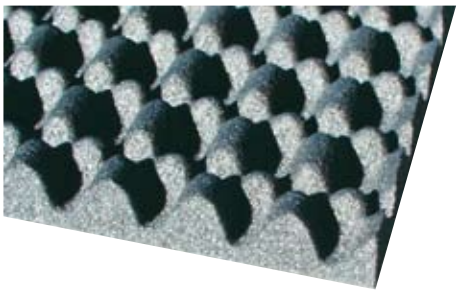

65.67101
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere espanso, densità Kg. 25 m³, autoestinguente, non gocciolante, con superficie a vista profilata e **pellificata a cellule chiuse**, per evitare il passaggio della polvere, condensa, schizzi d'acqua, olio ecc... Resistenza al fuoco secondo norma UL94-HF1. Spessore mm. 35. Lastre da mm. 1000 x 2000.

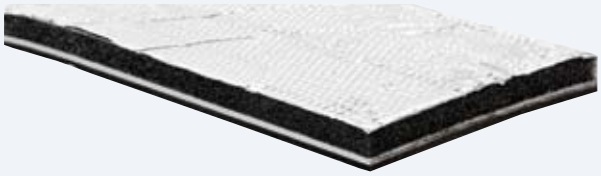



65.67315
Fonoisolante realizzato mediante l'accoppiamento di due strati di resina poliestere autoestinguente, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm., peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. Superficie a vista rivestita con un film di alluminio goffrato. Ideale per l'isolamento di ambienti, vani motore, pareti divisorie, ecc. **Spessore mm. 15.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.



65.67330
Fonoisolante realizzato mediante l'accoppiamento di due strati di resina poliestere autoestinguente, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm., peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. Superficie a vista rivestita con fibra di vetro alluminizzata per impedire la trasmissione del calore e del rumore. Ideale per l'isolamento di ambienti, vani motore, pareti divisorie, ecc. **Spessore mm. 30.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.

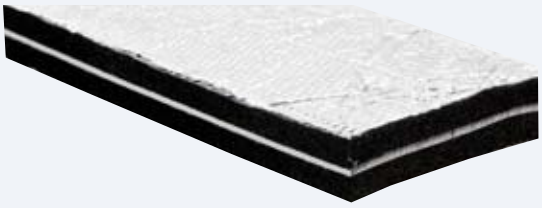



65.67320
FIRESTOP - Fonoimpedente in resina poliestere espansa ad **alta densità, 105 kg/m3, ignifugo classe 1**, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm avente peso 4 kg/mq. Superficie a vista rivestita con un film di alluminio goffrato per impedire la trasmissione del calore. **Spessore mm. 20.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.

65.67382
Vetrotex - Feltro isolante **ignifugo classe 0 (incombustibile)**, costituito al 100% da filamenti tessili di vetro tipo **"E"** colore bianco, opportunamente disposti e intimamente legati con un particolare procedimento meccanico **senza leganti chimici**. Superficie a vista rivestita in fibra di vetro alluminizzata antistrappo per impedire la trasmissione del calore. Resistente all'acqua, vapore, acidi ed oli, termoisolante, elevato assorbimento acustico, resistente agli agenti biologici (batteri, funghi, muffe) e chimici. Temperatura di esercizio 600°C, temperatura di picco 700°C. Spessore mm. 10. Altezza mm. 200, rotoli da 5 mt.

64.64500
Colla speciale per incollare i vari tipi di insonorizzante, resa pratica circa 4 mq. Conf. kg. 0,850

59.01695
Nastro in poliestere metallizzato argento, per rifinitura pannelli insonorizzante. Altezza mm. 50. Rotoli da 50 mt.



65.67840
Rondella in alluminio per fissare i vari tipi di insonorizzante. esterno Ø mm. 40, foro Ø mm. 4, spessore mm. 2,5

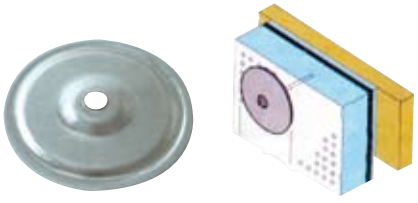

UBI MAIOR ITALIA è il nuovo marchio italiano nella produzione di attrezzature di coperta per barche a vela. Progettati con i software più avanzati, i prodotti UBI MAIOR ITALIA nascono in un'azienda che lavora con macchinari di ultimissima generazione e sono pensati per armatori che cercano qualità senza compromessi unita ad alte prestazioni, **in lega di alluminio ricavato dal pieno** con un design tipico del "Made in Italy". Inoltre, grazie ad una grande flessibilità di produzione, UBI MAIOR ITALIA è in grado di proporre, su richiesta, linee personalizzate per cantieri, riggers, flotte ed armatori che desiderino prodotti ONE OFF con particolari caratteristiche di funzionamento o, semplicemente, con un design diverso .

Pensati e progettati per le moderne imbarcazioni cruiser, sempre più curate e performanti, i bozzelli della gamma YACHT CLUB rispondono ai più alti criteri di resistenza, versatilità ed estetica. La realizzazione di tale gamma si sviluppa su un nuovo lay-out che prevede l'utilizzo di grilli per il fissaggio. L'insieme del bozzello risponde ad elevati standard di resistenza ed affidabilità che derivano dalla lavorazione di tutte le componenti dal pieno, nessun elemento è ricavato per stampaggio o fusione. Una gamma dedicata alla crociera, ma che garantisce prestazioni in termini di carico e durata solitamente riscontrabile solo in prodotti di alta fascia. Disponibili fin da un diametro puleggia di 40mm (l'unico prodotto sul mercato con questi criteri), sono presentati in ben due finiture: HARD BLACK e il bellissimo DEEP SILVER. Guance in lega di ALLUMINIO 6082T6, lavorate dal pieno ed anodizzate a spessore. Puleggia in DELRIN, tornita da barra con gabbia sagomata sul profilo delle sfere. Sfere in DELRIN, sovradimensionate rispetto alla media. Perno, viteria e grillo in ACCIAO AISI 316. Isolamento elettrico tra acciaio e alluminio per prevenire eventuali fenomeni di corrosione galvanica.

Bozzello singolo orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70040	**78.70041**	40	5	8	500	1000
78.70050	**78.70051**	50	6	10	750	1500
78.70060	**78.70061**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70080	**78.70081**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello singolo Stand Up

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70140	**78.70141**	40	5	8	500	1000
78.70150	**78.70151**	50	6	10	750	1500
78.70160	**78.70161**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70180	**78.70181**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello doppio orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70240	**78.70241**	40	5	8	500	1000
78.70250	**78.70251**	50	6	10	750	1500
78.70260	**78.70261**	60	8	12	1250	2500
78.70280	**78.70281**	80	10	16	1800	3600

UBI MAIOR ITALIA

Bozzello triplo orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70850	**78.70851**	50	6	10	750	1500
78.70860	**78.70861**	60	8	12	1250	2500

Rinvio piano singolo isolato per installazione anche su alberi

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø vite mm	Ø scotta mm	Max carico lavoro kg	Carico rottura kg
78.70340	**78.70341**	40	5	8	500	1000
78.70350	**78.70351**	50	6	10	750	1500
78.70360	**78.70361**	60	8	12	1250	2500
78.70380	**78.70381**	80	10	16	1800	3600

Pastecca apribile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico lavoro kg	Carico Rottura kg
78.70460	**78.70461**	60	6	12	750	1500
78.70480	**78.70481**	80	8	16	1250	2500

Bozzello singolo con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70540	**78.70541**	40	5	8	500	1000
78.70550	**78.70551**	50	6	10	750	1500
78.70560	**78.70561**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70580	**78.70581**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello doppio con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70552	**78.70553**	50	6	10	750	1500
78.70562	**78.70563**	60	8	12 (14)	1250	2500

UBI MAIOR ITALIA

Bozzello triplo con arricavo laterale

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70864	**78.70865**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello triplo con arricavo centrale

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70852	**78.70853**	50	6	10	750	1500
78.70862	**78.70863**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello violino orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70152	**78.70153**	50	6	10	750	1500
78.70162	**78.70163**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello violino orientabile con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70154	**78.70155**	50	6	10	750	1500
78.70164	**78.70165**	60	8	12 (14)	1250	2500

RT REGATA

UBI MAIOR ITALIA

Questa gamma raccoglie 30 anni di evoluzione di questo tipo di prodotto. I bozzelli RT sono in grado di sopportare grandi carichi garantendo la massima scorrevolezza grazie ad una gabbia a rulli in TORLON. Due gabbie captive per sfere in Derlin provvedono a sostenere i carichi laterali. Nella progettazione delle guance dei bozzelli, ogni particolare è stato curato al dettaglio. Il loro tipo di lay-out permette di utilizzare gli RT sia con attacco meccanico tradizionale, sia con attacco tessile, sia come arricavo. Internamente, le due guance, sono collegate ad incastro, così da scaricare totalmente le viti di fissaggio e garantire una resistenza e una durata oltre ogni aspettativa. La puleggia, in alluminio anche nella taglia più piccola, è ricavata per tornitura e garantisce un rotolamento eccellente anche sotto carico. Guance in lega di ALLUMINIO 6082T6 lavorate dal pieno ed anodizzate a spessore. Profilo a traliccio per garantire attacchi multipli tessili. Puleggia in lega di ALLUMINIO 6082T6 tornita dal pieno ed anodizzata a spessore. Grillo, perno e viteria in ACCIAO AISI 316. Isolamento elettrico tra acciaio e alluminio per prevenire eventuali fenomeni di corrosione galvanica.

Bozzello singolo orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71160	60	8	12	1800	3600
78.71180	80	10	14	2400	4800
78.71100	100	10	16	3400	6800
78.71125	125	12	19	5000	10000
78.71150	150	16	25	6800	13600

NEW

Bozzello singolo orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71162	60	8	12	1800	3600
78.71182	80	10	14	2400	4800
78.71102	100	10	16	3400	6800

NEW

Bozzello doppio orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71164	60	8	12	1800	3600
78.71184	80	10	14	2400	4800
78.71104	100	12	16	5000	10000

NEW

Bozzello doppio orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71166	60	8	12	1800	3600
78.71186	80	10	14	2400	4800

NEW

Bozzello triplo orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71172	60	8	12	1800	3600
78.71192	80	10	14	2400	4800

Bozzello triplo orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71174	60	8	12	1800	3600
78.71194	80	10	14	2400	4800

Bozzello stand-up con molla

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71178	60	8	12	1800	3600
78.71188	80	10	14	2400	4800
78.71108	100	10	16	3400	6800

Bozzello violino orientabile alto carico

Articolo	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71202	80	10	14	2400	4800
78.71210	100	10	16	3400	6800

Bozzello violino orientabile con arricavo alto carico

Articolo	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71204	80	10	14	2400	4800
78.71212	100	10	16	3400	6800

FR AVVOLGITORI

Gli FR AVVOLGITORI sono estremamente affidabili e funzionali per la gestione delle vele di prua sia inferite (code zero), sia non inferite (gennaker). Una linea completa che parte dal prodotto per derive fino ad arrivare alle grandi unità con produzioni custom. Il tamburo e la testa, in alluminio 6082T6 ricavati dal pieno, contengono cuscinetti reggispinta in acciaio inox prodotti dalla UBI MAIOR ITALIA® con le caratteristiche ottimali per questo utilizzo. Infatti risultano essere più scorrevoli (fondamentale per la swivel) e con una migliore distribuzione del carico rispetto ai cuscinetti in commercio. Il tamburo è sistemato in un carter in Arnite nera in grado di attutire eventuali urti con l'imbarcazione e di garantire la tenuta in posizione del loop. Il loop di manovra risulta facilmente inseribile grazie alla comoda apertura frontale (EASY LOCK) e alla nicchia ricavata sul tamburo. La geometria della gola del tamburo riesce a garantire un perfetto grip in fase di chiusura ma permette un perfetto disingaggio in apertura così da poter aprire la vostra vela dal pozzetto agendo semplicemente sulla scotta. Perno e viteria in ACCIAIO AISI 316. Regolazione e bloccaggio del perno tramite grani in ben 12 posizioni

78.70600

78.70725

78.70750

Articolo	Ø tamburo mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70600	100	8	8/10	2400	5000
78.70725	125	8	8/10	3600	7200
78.70750	150	10	8/10	4400	8800

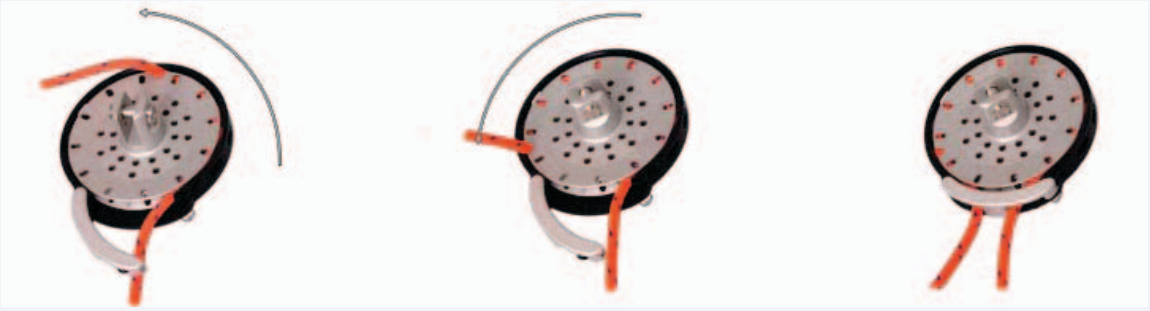

La cima tessile che comanda l'avvolgimento si installa senza smontare il tamburo.

ACCESSORI

Rinvii Cross Over (CO) perfetti per essere installati a poppa degli stopper per deviare la manovra sul winch opposto senza creare angolo in uscita dallo stopper e senza dover usare la base del winch come deviatore. Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6 con puleggia e sfere in DELRIN, vengono forniti con piastra di serraggio.

NERO	Ø puleggia mm	altezza mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.72245	45	48	14	1000	2000
78.72260	60	62	16	1600	3200
78.72275	75	72	18	2200	4400

Anelli di Rinvio adatti per essere utilizzati in caso di alti carichi statici (paterazzi, attacchi volanti, etc.) ed in qualsiasi altra applicazione dove non venga richiesta alta scorrevolezza. Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6

NERO	D1 mm.	D2 mm.	Ø mm.	T mm.
78.72207	10	25	7	12
78.72210	14	35	10	15
78.72214	20	50	14	22
78.72220	28	65	20	31



Filo poliestere trecciato ideale per cucire le vele
08.01136 Ø mm. 0,5 bobina mt. 100 parafinato
08.01138 Ø mm. 1 bobina mt. 50 non parafinato
08.01140 Ø mm. 1,5 bobina mt. 35 parafinato

78.10055
Kit per riparazione vele. Completo di: 1 guardapalmo, 1 kit 5 aghi originali inglesi, 1 bobina poliestere Ø mm. 1 mt. 50, mt. 2,10 tela adesiva riparazione vele.

78.00050
Kit 5 aghi in acciaio per riparazione vele.

78.00100
Guardapalmo in cuoio con rinforzo per cucire e impiombare.

78.78890
Copri crocetta universale in poliuretano morbido. Si adatta ad ogni tipo di crocetta da una circonferenza di mm. 100 a mm. 360. Grazie ad una zona di maggiore spessore assorbe eventuali urti. Confezione da 2 pezzi con fascetta da mt. 1,6 + 6 clips. Dim. mm. 200 x 100 x 110, peso gr. 200.

BOZZELLI PER SCOTTA Ø MM. 4-6 CON SFERE

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	6	8	10	12
altezza fuori tutto mm.	43	66	86	123
carico di rottura kg.	700	800	950	1450
carico di lavoro kg.	100	300	370	580

78.78001 attacco fisso.

78.78003 attacco fisso con arricavo.

78.78005 girevole.

78.78007 doppio attacco fisso.

78.78009 doppio attacco fisso con arricavo.

78.78011 su piastra.

78.78013 triplo attacco fisso.

78.78015 triplo attacco fisso con arricavo.

78.78017 ad incasso.

Bozzello semplice attacco
fisso con sfere
78.78020 per scotte Ø 8
78.78021 per scotte Ø 10

Bozzello attacco fisso con
arricavo con sfere
78.78022 per scotte Ø 8
78.78023 per scotte Ø 10

Bozzello semplice con testa
universale con sfere
78.78024 per scotte Ø 8
78.78025 per scotte Ø 10
78.78026 per scotte Ø 12

Bozzello semplice con arricavo
testa universale con sfere
78.78027 per scotte Ø 8
78.78028 per scotte Ø 10
78.78029 per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge con sfere
78.78030 per scotte Ø 8
78.78031 per scotte Ø 10
78.78032 per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge
con arricavo con sfere
78.78033 per scotte Ø 8
78.78034 per scotte Ø 10
78.78035 per scotte Ø 12

Bozzello doppio con sfere
78.78036 per scotte Ø 8
78.78037 per scotte Ø 10
78.78038 per scotte Ø 12

Bozzello doppio con arricavo con sfere
78.78039 per scotte Ø 8
78.78040 per scotte Ø 10
78.78041 per scotte Ø 12

Bozzello triplo con sfere
78.78042 per scotte Ø 8
78.78043 per scotte Ø 10
78.78044 per scotte Ø 12

Bozzello triplo con arricavo con sfere
78.78045 per scotte Ø 8
78.78046 per scotte Ø 10
78.78047 per scotte Ø 12

Bozzello semplice su base piana con sfere
78.78048 per scotte Ø 8
78.78049 per scotte Ø 10
78.78050 per scotte Ø 12

Bozzello semplice su sfere con arricavo e
strozzascotte
78.78080 testa universale per scotte Ø 10
78.78081 testa universale per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge
con sfere con strozzascotte
78.78082 per scotte Ø 10
78.78083 per scotte Ø 12



Bozzello violino a due pulegge con
sfere e arricavo con strozzascotte
78.78084 per scotte Ø 10
78.78085 per scotte Ø 12

78.78200
Carrucola piana in nylon
e ottone cromato.

78.78201
Carrucola oscillante in nylon
e ottone cromato

78.78202
Carrucola con occhio in
nylone ottone cromato

Attacco girevole acciaio inox, larghezza interna mm. 11.
78.78705 interasse mm. 34, perno Ø mm. 5, carico rottura Kg. 480.
78.78706 interasse mm. 36, perno Ø mm. 6, carico rottura Kg. 1350.

Rinvio a parete per scotte
78.78714 Ø 5
78.78716 Ø 6
78.78718 Ø 8

Strozzascotte a ganasce in fibra di carbonio con sfere
78.78730 per scotta Ø mm. 3-8, dimensioni mm. 47 x 23 x h20
78.78731 per scotta Ø mm. 5-14, dimensioni mm. 64 x 30 x h28

78.78733 Basetta piana per art. 78.78731, indispensabile per il montaggio del ponticello art. 78.78734.



Per il montaggio del ponticello è necessaria la basetta art. 78.78733
78.78732 Ponticello anteriore per art. 78.78730.
78.78734 Ponticello anteriore per art. 78.78731.

Passascotte nylon nero
78.78760 Ø 9
78.78761 Ø 13
78.78762 Ø 17

78.78766
Passascotte nylon per deriva.

Passascotte nylon con golfare inox
78.78770 foro Ø 12
78.78771 foro Ø 14



Passascotte acciaio inox con boccola
78.78774 foro Ø 8
78.78775 foro Ø 10
78.78776 foro Ø 14

78.78780
Snodo cardanico per prolunga barra timone tonda da mm. 12 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78781
Snodo cardanico per prolunga barra timone piatta da mm. 10 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78782
Snodo per prolunga barra timone piatta da mm.10 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78790
Passascotte a una puleggia per scotte fino a Ø mm. 8, per rinvio drizze spi sull'albero.

78.78792
Attacco sartie perno Ø mm. 6, larghezza mm. 15, lunghezza mm. 70.

78.78793
Attacco strallo base mm. 60x34, altezza mm. 38.



78.78800
Fascetta fissaggio adatta per alberi e boma da Ø mm. 40 a 50, lunghezza mm. 80.

78.78801
Stesse caratteristiche art. 78.78800.

78.78804
Piede albero con fori di regolazione per pernetti Ø mm. 6, largh. interna mm. 20, lungh. mm. 150.
78.78806
Come sopra ma largh. interna mm. 13, lungh. mm. 100.

78.78810
Maniglia trapezio nylon.

78.78812
Anello per trapezio in acciaio inox, lung. mm. 200.

78.78820
Base girevole, perno Ø mm. 5, interasse fori mm. 35

Cavallotto saldato per albero Ø mm. 60, interno occhio Ø mm. 14

78.78796
base curva verticale

78.78822
base curva orizzontale

Landa forata acciaio inox AISI 316,
spessore mm. 2, larg. mm. 14,
fori Ø mm. 6
78.78828 lunghezza mm. 80
78.78829 lunghezza mm. 100
78.78830 lunghezza mm. 120
78.78831 lunghezza mm. 1000



78.78840
Gancio a nastro per drizze e usi vari, dimensioni mm. 50x10.

Perno acciaio inox AISI 316
78.78844 Ø mm. 4, lungh. mm.13
78.78845 Ø mm. 5, lungh. mm.18
78.78846 Ø mm. 6, lungh. mm.15
78.78848 Ø mm. 8, lungh. mm.18

Anellino per perni
78.78863 Ø mm. 13
78.78864 Ø mm. 17
78.78865 Ø mm. 18

WINCH Harken in lega leggera anodizzata

Articolo	Vel.	Rapporto di velocità	Potenza	B	D	H	Peso Kg.
78.80090	1 Vel.	1:1	8,4:1	90	60	82	0,700
78.80115	1 Vel.	1:1	7,3:1	115	70	90	1

Maniglie di ricambio per Winch in lega leggera con fermo
78.80220 mm. 203
78.80225 mm. 254

78.80230
Porta maniglie Winch e altri oggetti.
Costruite in materiale plastico, morbido, colore bianco mm. 295

STROZZASCOTTE NYLON



78.78300 per scotte da Ø mm. 2-5 destro o sinistro



78.78301 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78303 per scotte da Ø mm. 4-8

78.78302 per scotte da Ø mm. 6-10



78.78305 per scotte da Ø mm. 3-6

STROZZASCOTTE IN LEGA LEGGERA



78.78312 per scotte da Ø mm. 3-6

78.78313 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78314 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78315 per scotte da Ø mm. 3-6 destro o sinistro



78.78316 per scotte da Ø mm. 6-12



78.78317 per scotte da Ø mm. 12-16



Antifurto per motori fuoribordo in acciaio inox lucidato a specchio

Articolo	A	B	C
27.27642	240	36	19
27.27643	297	36	19

50.50022
Lucchetto arco lungo per antifurto art. 27.27642/3.



27.27644
Antifurto telescopico con chiave in fusione di acciaio inox **AISI 316** per motori fuori bordo fino a 25 HP.
Dim. mm. A= 46 B= 65 C= 19 D= 159-259 E=121-221

Tavoletta salva poppa PVC mm. 270x98.
27.27640B colore bianco
27.27640N colore nero

43.43671
Piastra salva poppa in alluminio anodizzato verniciato nero.
Dim. mm. 280x115.

27.27646
Piastra salva poppa costruita in PVC flessibile.
Permette la protezione dello scafo sia all'interno che all'esterno.
Dimensioni mm. 400x280. Colore nero.



Piastra salva poppa in PVC
mm. 210x300.
27.27641B colore bianco
27.27641N colore nero

Piastra salva poppa in PVC con fenditura, mm. 450 x 360.
27.27645B colore bianco **27.27645N** colore nero



27.27648
Piastra salva poppa in PVC bianco con fenditura, a cuneo, indicate per la correzione dell'inclinazione dello specchio di poppa.
Dim. mm. 420 x 340, spessore da mm. 22 a mm. 1.



Tavoletta salva poppa in legno multistrato a cuneo, indicate per la correzione dell'inclinazione dello specchio di poppa.
Dim. mm. 340x380.
27.27650 spessore da mm. 15 a mm. 1
27.27651 spessore da mm. 20 a mm. 1
27.27652 spessore da mm. 25 a mm. 1

Piastra salva poppa in alluminio anodizzato
27.27653 Dimensioni mm. 200 x 95
27.27654 Dimensioni mm. 315 x 100

PORTACANNE

Portacannа in nylon ad incasso dritto utilizzabile anche da riposo
28.28027 Colore nero
28.28028 Colore bianco



Portacannа in nylon ad incasso, completo di tappo copriforo

BIANCO	NERO	A	B	C	D	E
28.28205	**28.28204**	273	102	44	88	53

Portacannа ad incasso completo di tappo copriforo

Ottone Cromato	Inox AISI 316	A	B	C	D	E
28.28001	**28.28002**	240	113	44	90	50

Portacannа in acciaio inox **AISI 316** con ponticello reggicanna, completo di tappo copriforo.

Articolo	A	B	C	D	E
28.28003	280	110	44	80	50

Portacannа in nylon nero con **ghiera copriforі in acciaio inox AISI 316** e tappo

Articolo	A	B	C	D	E
28.28220	275	103	44	92	53

Portacannа in acciaio inox sfilabile.

Articolo	Base mm.	Ø mm.	lung. mm.
28.28015	120 x 82	40	240



Tappo in PVC morbido per portacannа per art. 28.28001

28.28010 nero
28.28011 bianco

28.28012
Boccola in gomma con tappo Ø interno mm. 40 esterno mm. 49 per portacanne ad incasso art. 28.28001/2/3

Portacannа orientabile in ottone cromato

Articolo	Base mm.	Ø mm.	lung. mm.
28.28033	90 x 63	33	200
28.28040	90 x 63	40	250

Ricambi per portacannа 28.28033/040
28.28045 molla
28.28046 base
28.28047 rondella
28.28048 galletto
28.28049 boccola per 28.28040/1 /58/62/90/102/103
28.28050 boccola per 28.28033

Portacannа orientabile in ottone cromato, viti a scomparsa

Articolo	Base mm.	Ø mm.	lung. mm.
28.28041	100 x 67	40	250

Ricambi per art. 28.28041
28.28045 molla
28.28051 galletto
28.28052 rondella
28.28053 base

Portacannа in ottone cromato orientabile, per battagliole e pulpiti

Articolo	Ø mm.	lung. mm.	Tubo Ø mm.
28.28058	40	290	22/25/30

Portacannа in ottone cromato orientabile per battagliole e pulpiti

Articolo	Ø mm.	lung. mm.	Tubo Ø mm.
28.28062	40	290	20/22/25/30

PORTACANNE

Portacanna in ottone cromato orientabile con morsetto per applicazione su specchio di poppa. Apertura morsetto mm. 100.

Articolo	Ø mm.	lung. mm.
28.28090	40	250

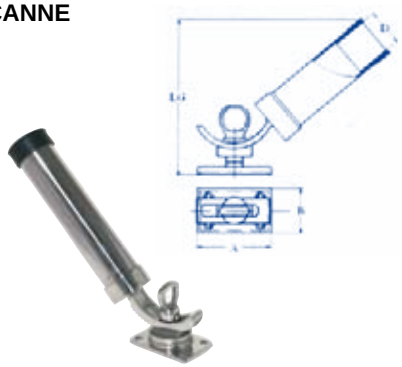

28.28102
Portacanna orientabile in acciaio inox **AISI 316**.

LG	D	A	B
340	40	89	55



28.28103
Portacanna orientabile in acciaio inox **AISI 316**.

L	D	B	E
360	40	65	25,5

28.28054
Portacanna orientabile in nylon nero snodabile completo di 3 attacchi, per montaggio laterale, verticale o su pulpito

28.28059 Ricambio basetta laterale

28.28060 Ricambio basetta da incasso

28.28056
Portacanna orientabile in nylon nero, attacco a parete a baionetta. Può ruotare ed essere bloccato per 360° in senso orizzontale e per 140° dalla posizione orizzontale a quella verticale. La canna resta incastrata tramite il mulinello, nell'apposito incavo ricavato nel portacanna. Anello superiore di blocco della canna.

28.28065

28.28070/1

Portacanna fisso da parete. Possono servire anche come portacanne da riposo

Articolo	descr.	Ø mm.	lung. mm.
28.28065	OTTONE CROMATO	40	250
28.28070	NERO	40	225
28.28071	BIANCO	40	225

Portacanna in acciaio inox fisso da parete. Senza spina interna portacanna. Può servire anche come portacanne da riposo.

Articolo	Ø mm.	lung. mm.
28.28067	40	210

28.28095
Supporto per 3 canne, fissaggio orizzontale o verticale, costruito in nylon nero con interno in neoprene morbido. Venduti a coppia. Base mm. 198x62, sporgenza mm. 71.

28.28096
Reggicanna a soffitto o parete in nylon

28.28100
Portacanna oscillante in ottone cromato. Per poltrone da combattimento per tubo Ø mm. 22/25. Dim. mm. 80 x100.

Portacanna a parete in PVC bianco

Articolo	Posti	A	B	C
28.28332	2	220	70	9
28.28334	4	380	70	9

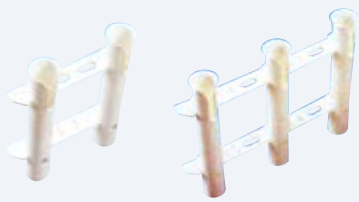

Portacanna a parete in PVC bianco

Articolo	Posti	A	B	C
28.28342	2	270	30	6,5
28.28343	3	440	30	6,5

TUBO IN ACCIAIO INOX **AISI 316L** lucidato a specchio
spessore mm. 1,5

barre da mt.2	barre da mt.6	Ø mm.
29.28022	**29.29022**	22
29.28025	**29.29025**	25

N.B. Nell'ordine inserire l'unità in metri

RACCORDI IN OTTONE CROMATO

Base tonda inclinata 60°
29.29522 Ø mm. 22
29.29525 Ø mm. 25

Base tonda dritta
29.29532 Ø mm. 22
29.29535 Ø mm. 25

Base rettangolare inclinata 60° mm. 72 x 42
29.29622 Ø mm. 22

Base rettangolare dritta mm. 72 x 42
29.29625 Ø mm. 22

Tee inclinato 60°
29.29632 Ø mm. 22
29.29635 Ø mm. 25

Tee dritto
29.29642 Ø mm. 22
29.29645 Ø mm. 25

Terminale per corrimano
29.29650 Ø mm. 20
29.29652 Ø mm. 22

Centrale per corrimano
29.29660 Ø mm. 20
29.29662 Ø mm. 22

Terminale per corrimano
29.29722 Ø mm. 22, altezza mm.64

Centrale per corrimano
29.29732 Ø mm. 22, altezza mm. 64

Terminale in ottone cromato fissaggio
con prigioniero da mm. 8
29.29734 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29735 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29738 Ø mm. 30 h. mm. 85

Centrale in ottone cromato fissaggio
con prigioniero da mm. 8
29.29736 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29737 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29739 Ø mm. 30 h. mm. 85

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

Base tonda dritta Ø mm. 58
29.29052 Ø mm. 22
29.29055 Ø mm. 25

Base inclinata Ø mm. 58
29.29062 Ø mm. 22
29.29065 Ø mm. 25

Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29032 Ø mm. 22
29.29035 Ø mm. 25

Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29042 Ø mm. 22
29.29045 Ø mm. 25

Tee aperto dritto
29.29072 Ø mm. 22
29.29075 Ø mm. 25

Tee inclinato aperto
29.29082 Ø mm. 22

Base tonda inclinata Ø mm. 58
29.28622 Ø mm. 22
29.28625 Ø mm. 25

Base tonda dritta Ø mm. 58
29.28722 Ø mm. 22
29.28725 Ø mm. 25

Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29912 Ø mm. 22
29.29915 Ø mm. 25

Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29922 Ø mm. 22
29.29925 Ø mm. 25

Tee inclinato. Venduto a multipli di 2 pezzi
29.29932 Ø mm. 22
29.29935 Ø mm. 25

Tee dritto
29.29942 Ø mm. 22
29.29945 Ø mm. 25

RACCORDI MICROFUSI IN ACCIAIO INOX AISI 316 LUCIDATI A SPECCHIO

Base tonda inclinata 60°
29.29122 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h
29.29125 Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h

Base tonda dritta 90°
29.29222 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h
29.29225 Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h

Base conica Ø mm. 25
29.29086 inclinata 60°

29.29087 dritta 90°

Tee apribile inclinato 60°
29.29323 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62
29.29326 Ø mm. 25, dim. mm. 50x65

Tee apribile dritto 90°
29.29423 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62
29.29426 Ø mm. 25, dim. mm. 50x65

29.29442
Basetta inclinata 16°, per tubo interno Ø mm. 20

Base conica Ø mm. 52, h. mm. 80, per tubo Ø mm. 32. Fissaggio tramite foro filettato M8 sulla base.
29.29130 inclinata 60°
29.29230 dritta 90°



Terminale per corrimano inox AISI 316 **ricavati dal pieno**, fissaggio con prigioniero mm. 8
29.29812 Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30
29.29815 Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35

Centrale per corrimano come 29.29812/15
29.29822 Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30
29.29825 Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35

Base rettangolare inclinata 60°
29.28122 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h
29.28125 Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h

Base rettangolare dritta 90°
29.28222 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h
29.28225 Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h

Tee inclinato 60°
29.29322 Ø mm. 22, dim. mm. 50x57
29.29325 Ø mm. 25, dim. mm. 55x62

Tee dritto
29.29422 Ø mm. 22, dim. mm. 50x50
29.29425 Ø mm. 25, dim. mm. 55x55

Angolare 90° prua o poppa per tubi
29.29460 Ø mm. 22
29.29461 Ø mm. 25

29.29462 a 3 vie Ø mm. 22
29.29463 a 3 vie Ø mm. 25

Tee Ø mm. 32
29.29330 inclinato 60°
29.29430 dritto 90°

Terminale corrimano in acciaio inox AISI 316 **ricavati dal pieno**, altezza mm. 65, A mm.35, per tubo Ø mm. 25. Permette il montaggio con una semplice vite adatto dove non è possibile il fissaggio con prigioniero.
29.28325 terminale
29.28335 centrale

Cavallotto ad “U” in acciaio inox per attacco plancette e scalette
29.30001 per tubo Ø mm. 22
29.30002 per tubo Ø mm. 25

29.30007
Cavallotto in acciaio inox per fissare la scaletta alla plancetta in vetroresina. Lunghezza mm. 140. Adatto per tubo Ø mm. 22-25.

29.30012
Cavallotto ad “U” in acciaio inox per scalette con tubo Ø mm. 22.

Raccordo a “Tee” aperto in acciaio inox per scalette ribaltabili. Completo di guarnizione in gomma.
29.30016 per tubo Ø mm. 22
29.30018 per tubo Ø mm. 25

Snodo inox per scalette
29.30022 per tubo Ø mm. 22
29.30025 per tubo Ø mm. 25

Base snodata in acciaio inox Ø mm. 70, inclinabile fino a 45° per attacco plancette e scalette
29.30031 per tubo Ø mm. 22
29.30032 per tubo Ø mm. 25

Candelieri in acciaio inox conificato Ø mm. 25, con foro superiore e centrale Ø mm. 10
29.30045 lunghezza mm. 450
29.30060 lunghezza mm. 600

Base in acciaio inox per candelieri Ø mm. 25.
Dim. base mm. 76 x altezza mm. 89.
29.30064 dritta
29.30065 inclinata di 6°

30.30340
Gradino in acciaio inox Ø mm. 25, larghezza fuori tutto mm. 240, profondità mm. 140, utilizzabile anche come maniglia.



30.30345
Gradino pieghevole in acciaio inox **AISI 316.**
Dim. mm. A=110 B=124 C=100 D=49



30.30346
Gradino in plastica antisdrucciolo per scalette.

30.30351
Fermo in plastica Ø mm. 25, lung. mm. 90 per scalette pieghevoli

SCALETTE

Scaletta in corda con gradini in policarbonato da mm. 290 x 65

Articolo	gradini	lungh. mm.
30.30003	3	910
30.30004	4	1240
30.30005	5	1480

30.30008
Borsa in poliestere per scalette 30.30003-4-5. Si installa sul pulpito per un duplice uso: tenere in ordine la scaletta ed in caso di uomo in mare tirando l'apposita cima collegata alla borsa, la scaletta si srotola permettendo la risalita a bordo.

Scaletta in acciaio inox Ø mm. 25, ribaltabile, con maniglia risalita, gradini in legno, per plancette in vetroresina

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30083	2	630	230
30.30084	3	740	270

Scaletta pieghevole, tubo in acciaio inox Ø mm. 25 con gradini a sezione ovale.

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30103	3	800	270
30.30105	5	1300	270

Scaletta pieghevole, tubo in acciaio inox Ø mm. 25 con gradini antiscivolo in plastica nera.

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30104	4	1040	270

Scaletta pieghevole, tubo in acciaio inox Ø mm. 25 con gradini in legno marino

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30203	3	800	270
30.30204	4	1040	270
30.30205	5	1300	270
30.30303*	3	800	200

* adatta per gommoni

Scaletta in acciaio inox telescopica, a scomparsa. Gradini con pedana in plastica nera, provvista di guida di scorrimento; **applicazione sotto la plancetta**. Dotata di sistema a ribaltamento telescopico che permette l'uscita dei gradini. **Versione con fermo frontale nella parte sfilabile.**



Articolo	gradini	lungh. aperta mm.	lungh. chiusa mm.	largh. mm.
30.30300*	3	735	330	220

* adatta per gommoni

Scaletta in acciaio inox telescopica, a scomparsa. Gradini antiscivolo in plastica nera, provvista di guida di scorrimento; **applicazione sotto la plancetta**. Dotata di sistema a ribaltamento telescopico che permette l'uscita dei gradini.

Articolo	gradini	lungh. aperta mm.	lungh. chiusa mm.	largh. mm.
30.30301	3	850	370	290
30.30306*	3	850	370	220

* adatta per gommoni

Scaletta in acciaio inox **AISI 316** telescopica per **applicazione sopra la plancetta.** Gradini antiscivolo in plastica bianca**.**

Articolo	gradini	lungh. aperta mm.	lungh. chiusa mm.	largh. mm.
30.30317	3	860	370	365
30.30318	4	1160	410	375

SCALETTE

Scaletta in acciaio inox telescopica per **applicazione sopra la plancetta.**
Gradini antiscivolo in plastica nera**.**

Articolo	gradini	aperta mm.	chiusa mm.	largh. mm.
30.30302	3	850	370	270
30.30304*	3	730	320	200

* adatta per gommoni

Scalette in tubo acciaio inox Ø mm. 25 per plancette in vetroresina. Largh. mm. 230, lung. mm. 800.
30.30463 3 gradini inox
30.30473 3 gradini legno

Scaletta ad incasso a scomparsa a tenuta stagna realizzata interamente in acciaio inox **AISI 316** a funzionamento manuale.
Cassa dim. mm. lung. 482xlarg.337x47 H. mascherina mm. 390 x 80

Articolo	gradini	lungh. mm.
30.30393	3	880
30.30394	4	1155

Scaletta in legno pieghevole con ganci di sicurezza compresi

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30214	4	900	330
30.30216	6	1300	

Scaletta con bracci in tubo di alluminio Ø mm. 25 ricoperti da una guaina di plastica antisdrucciolo, gradini in plastica. Curva di attacco mm. 250, bracci pieghevoli all'interno.

Articolo	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30323	3	850	320
30.30324	4	1100	320
30.30325	5	1350	320

30.30333

30.30335

30.30334

Scaletta pieghevole, in tubo Ø mm. 25 per canotti pneumatici con cima per il fissaggio.

Acciaio Inox	Alluminio	gradini	lungh. mm.	largh. mm.
30.30334		2	860	300
	30.30333	2	900	230
	30.30335	3	1100	270

30.30338 Scaletta telescopica in acciaio inox AISI 316. Si applica al tubolare del canotto. Lungh. aperta mm. 700, chiusa mm. 320, largezza mm. 200

30.30350
Attacco in acciaio inox per rendere sfilabili le scalette. Venduto a coppia. Adattabile con scalette art. 30.30103/104/105/203/204/205/303.

PLANCETTE

Plancetta di poppa realizzata in acciaio inox Ø mm. 25, piattaforma in legno marino, attacchi ad “U” per il fissaggio allo specchio di poppa.

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30438	210	390	1
30.30439	270	390	2
30.30440	390	450	2
30.30448	450	500	2
30.30460	600	550	2
30.30415	1500	550	2
30.30418	1800	550	2
30.30420	2000	550	4

Miniplancetta di poppa, in acciaio inox Ø mm. 25 e legno marino, completa di scaletta pieghevole art. 30.30435.

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30421	210	390	1

Plancetta di poppa in acciaio inox Ø mm. 25 e legno marino completa di scaletta pieghevole art. 30.30433

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30424	390	450	2
30.30425	450	500	2
30.30426	600	550	2

Plancetta per canotti pneumatici, in acciaio inox Ø mm. 25 e legno marino, completa di scaletta pieghevole art. 30.30435

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30428	270	390	2

Plancetta per canotti pneumatici, In acciaio inox Ø mm. 25 e legno marino, completa di supporto motore

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30429	270	390	2

Plancetta di poppa in acciaio inox Ø mm. 25 e legno marino, completa di scaletta a scomparsa sotto la plancetta art. 30.30300.

Articolo	Largh. mm.	Prof. mm.	Sostegno
30.30430	390	450	2

30.30435
Scaletta in acciaio inox Ø mm. 25 pieghevole, 2 gradini in legno marino lunghezza mm. 600x200, di ricambio per art. 30.30421/428/438/439.

30.30433
Scaletta in acciaio inox Ø mm. 25 pieghevole, 3 gradini,in legno marino, lung. mm. 730x230 per tutti i tipi di plancette. (non adatta per 30.30438/9)

SUPPORTI MOTORE



Supporto motore fisso per plancetta, per motori massimo 8 HP.

Articolo	A	B	C
30.30450	270	150	222



Supporto motore regolabile 0°-17° per plancette in vetroresina, per motori massimo 8/9 HP

Articolo	A	B	C
30.30451	260	173	150





30.30452
Supporto motore rinforzato per plancette per motore max. 15 HP



Supporto motore regolabile 0°-17° in acciaio inox e compensato marino per motori fino a 10 HP.

Articolo	A	B	C
30.30668	260	150	175

30.30640
Supporto motore ausiliario per fissaggio al pulpito di poppa. Dim. tavoletta mm. 190 x 240 con fori per tubo Ø mm. 22/25.

30.30641
Tavoletta in plastica bianca portamotore max 10 hp, per tubi Ø mm. 22/25. Dim. mm. 220x200.

30.30642
Tubo in acciaio inox per tavoletta portamotore art. 30.30641. Dim. lung. mm. 430, Ø mm. 25



Supporto motore girevole per plancetta, tavoletta in plastica, fino a 15 HP e massimo 35 kg di peso. Si fissa alla plancetta con una staffa e 4 viti. Tramite la manopola si può rimuove completamente dalla staffa.

Articolo	A	B	C
30.30670	350	220	280

N.B. SI CONSIGLIA DI COLLEGARE IL MOTORE CON IL CAVO DI SICUREZZA

Supporto motore fuoribordo ausiliario in acciaio inox e compensato marino, con richiamo a molla, corsa regolabile in 4 posizioni con bloccaggio antisganciamento. Escursione verticale cm. 27.

Articolo	HP	A	B	C	D	E
30.30617	7	205	240	37	115	85
30.30620	20	210	300	42	115	125

Supporto motore fuoribordo ausiliario in acciaio inox e compensato marino, con 2 molle di richiamo, corsa regolabile in 4 posizioni con bloccaggio antisganciamento. Inclinazione regolabile in 5 posizioni. Escursione verticale cm. 27.

Articolo	HP	A	B	C	D	E
30.30625	25	210	300	42	140	125



30.30730

30.30735

LEGA LEGGERA

Supporto motore con struttura rinforzata, con tavoletta in legno multistrato spessore mm. 50, molle in acciaio inox molto robuste, regolazione in 4 posizioni, per motori 4 tempi fino a 9,9 HP oppure 2 tempi 25 HP. Escursione verticale cm. 33.

Articolo	A	B	C	D	E
30.30730	215	300	50	190	125
30.30735	215	300	50	190	220

NEW

30.30738

Supporto motore regolabile con tavoletta in plastica rinforzata, molle in acciaio inox, per motori 4 tempi fino a 10 HP oppure 2 tempi 30 HP.

Supporto motore in **acciaio inox forgiato** con il nuovo sistema “HOT DROP” che unisce alla leggerezza una elevatissima resistenza meccanica. Tavola in plastica. Per motori fuoribordo fino a Kg. 80 o 35 HP 4 Tempi. Escursione verticale cm. 27.

Articolo	A	B	C	D	E
30.30750	275	265	45	170	115

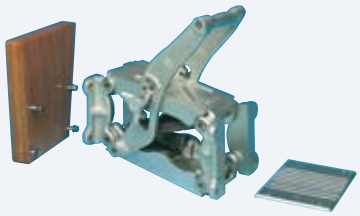

sa.fe.

30.73030

Supporto motore fuoribordo in alluminio fuso anodizzato, estremamente robusto da poter sopportare motori fino a 25 HP, regolazione a ribalta in 5 posizioni tramite maniglia; completo di tavola in compensato marino e controflangia. Installato su imbarcazioni medio-piccole come Bracket. Peso kg. 8. Dichiarazione R.I.Na. n° DIP/890/98 Kw 18,4 - Hp 25. Escursione verticale cm. 27.

30.30690

Cavetto di sicurezza in acciaio inox rivestito in plastica, munito di un moschettone inox alle estremità, per motori fuoribordo, fino a 25 HP. Lung. mm. 600



30.73032

Piastra in alluminio fuso ed anodizzato per il fissaggio interno. Dim. mm. 225x175x7. per art. 30.73030

30.73033

Tavola trapezoidale di ricambio in compensato marino. Dim. mm. 245x270x185, spessore mm. 40. Per art. 30.73030

N.B. SI CONSIGLIA DI COLLEGARE IL MOTORE CON IL CAVO DI SICUREZZA

Lato poppa



Lato motore



30.65001
CMC Power-Lift sollevatore elettro-idraulico per motori fuoribordo. Costruito in lega di alluminio 6061 T6 e viteria inox. Serbatoio, tubi e pompa idraulica sono contenuti al suo interno. Grazie alla notevole capacità di sollevamento è indicato per tutti i motori 3/4/6 cilindri. Non ha problemi a sollevare anche un V6 300HP a pieno gas. Completo di indicatore di posizione e pannello di comando. Alimentazione 12V. Capacità sollevamento 350Kg, corsa mm.127. Sporgenza mm.140.

CAVALLETTI PORTAMOTORE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO ZINCATO

30.27650 fino a 30 HP, tubo Ø mm. 22,
alt. mm. 880, tavola mm. 300 x 150

30.27651 fino a 150 HP, tubo Ø mm. 30,
alt. mm. 1120, tavola mm. 500 x 250

Cavallettl portamotore massimo 25 HP pieghevoli con ruote e portaserbatoio,
tavoletta in legno larg. mm. 320 x 145, altezza mm. 900, portata massima Kg. 50.

30.27653 con ruote in gomma

30.27654 con ruote per sabbia

30.27655
Modello BIG. Portata fino a 150 HP. Tubo Ø mm. 30, ruote in gomma gonfiabili Ø mm. 350, portaserbatoio tavoletta in legno mm. 500 x 250.

30.27656
Ruota in plastica per carrelli, ideale per sabbia
Ø mm. 250, foro Ø mm. 27, larghezza mm. 150.

30.27657
Ruota in plastica di grande sezione per evitare gli sprofondamenti nella sabbia, provvista di righe orizzontali per facilitarne lo scorrimento.
Ø mm. 390, foro Ø mm. 25, largh. mm 180

L'interruttore di sentina
sempre efficiente
in qualsiasi situazione
FORNITURE NAUTICHE ITALIANE
SENTINEL
P1
MADE IN ITALY
Si monta dove vuoi,
lontano dal calore, dall'umidità
e dalla sporcizia della sentina
Istruzioni e consigli per l'uso su: www.sentinel.li
FORNITURE NAUTICHE ITALIANE®

PASSERELLE

Passerella pieghevole fabbricata in tubo ovale mm. 20x40 in acciaio inox AISI 316 e pianale in carabottino di legno marino. Boccola non inclusa nella confezione.
30.32160 Lunghezza cm. 160, larghezza cm. 33, peso kg. 11
30.32161 Lunghezza cm. 190, larghezza cm. 33, peso kg. 12

Passerella in lega leggera, con pianale antiscivolo complete di corrimano. Larghezza cm. 36.
30.30523 Lunghezza cm. 200 peso kg. 13 mod. fisso
30.30536 Lunghezza cm. 250 peso kg. 15 mod. fisso
30.30522 Lunghezza cm. 200 peso kg. 14 mod. pieghevole
30.30529 Lunghezza cm. 250 peso kg. 16,5 mod. pieghevole

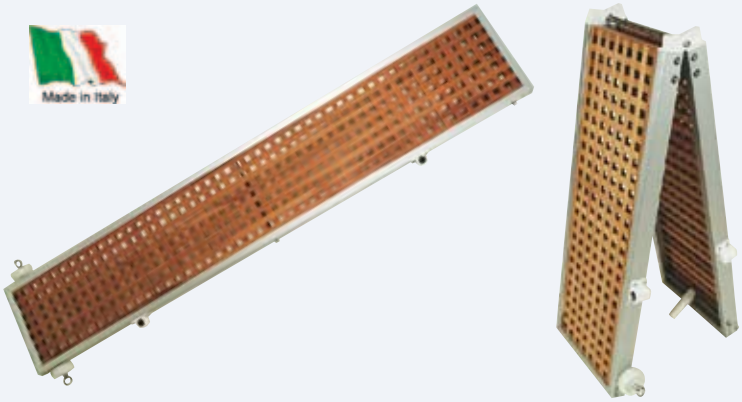

Passerella in lega leggera, pianale in carabottino di legno marino complete di corrimano. Larghezza cm. 36.
30.30520 Lunghezza cm. 200 peso kg. 14 mod. fisso
30.30535 Lunghezza cm. 250 peso kg. 16 mod. fisso
30.30521 Lunghezza cm. 200 peso kg. 16 mod. pieghevole
30.30527 Lunghezza cm. 250 peso kg. 21 mod. pieghevole

Boccola per passerella, foro Ø mm. 25.
30.30551 ottone cromato



30.30554S
Supporto universale in acciaio inox foro Ø mm. 25, per il montaggio della passerella sulla poppa inclinata, sia positiva che negativa, delle barche a vela.



30.30552
Bilancino per passerelle, in tondino di acciaio inox Ø mm. 10,8, lung. mm. 450, altezza mm. 120.

Serie MARTE

Semplicità di progettazione e ottima qualità dei materiali sono i punti di forza della passerella MARTE. Particolarmente adatta ad imbarcazioni di piccole dimensioni, grazie alla leggerezza della struttura, è proposta con carabottino in Teak Burma. Struttura in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

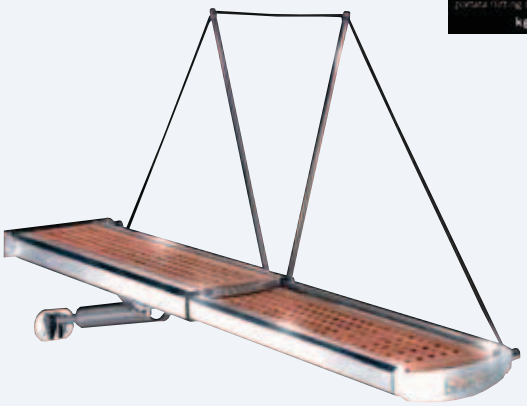

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00119	12V	200	1160	1960	360	435	300	65
30.00120	24V							
30.00122	12V		1310	2200				71
30.00123	24V							
30.00125	12V		1550	2600				76
30.00126	24V							

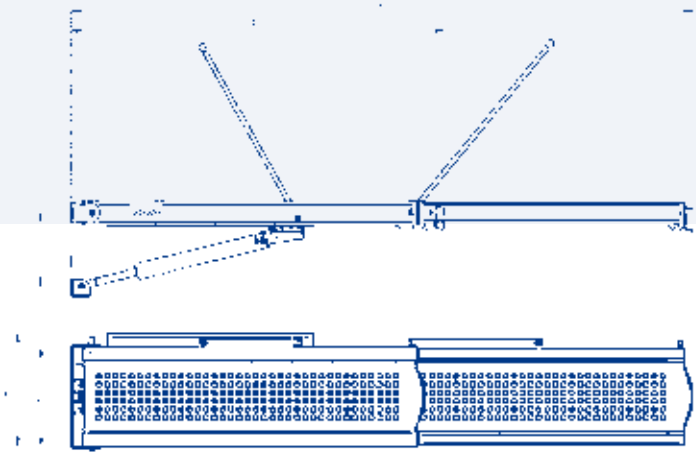

Serie GEMINI

Sicurezza, affidabilità, funzionalità ed eleganza del design non sono gli unici vantaggi che la passerella GEMINI offre. La sua estrema semplificazione strutturale riduce sensibilmente la necessità di assistenza e rende il prodotto più facile da gestire, sia nella manutenzione che in ogni fase di esercizio. Progettata per la media portata è adatta anche a movimentazioni più impegnative. Struttura in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00226	12V	350	1580	2630	440	515	300	98
30.00227	24V							
30.00231	12V	300	1800	3010				105
30.00232	24V							

PASSERELLE IDRAULICHE

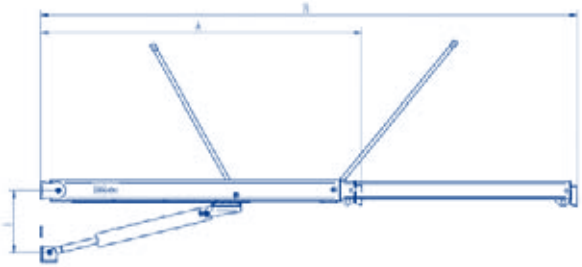

Serie HYDRA

La risposta per chi cerca una passerella con portata di sollevamento 200 kg. con la grande affidabilità di un prodotto BIOINOX. Tutta in acciaio verniciato bianco è fornita di serie con carabottino in teak.

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00130	12V	200	1160	1960	360	435	300	65
30.00131	24V							
30.00132	12V		1310	2200				71
30.00133	24V							
30.00135	12V		1550	2600				76
30.00136	24V							

ACCESSORI E RICAMBI

30.00033 Telecomando per passerella 4 funzioni

altri accessori e ricambi sono disponibili a richiesta specificando il modello e il numero di matricola della passerella

ACCESSORI IN PVC E NYLON PER CARRELLI TRASPORTO IMBARCAZIONI.

30.30705 Guaina per supporto prua, mm. 150x50x5



30.30706
Rullo centrale reggi chiglia, Ø mm. 80 x 130 x foro Ø mm. 15.

30.30707
Rullo centrale reggi chiglia, Ø mm. 80 x 220 x foro Ø mm. 20.

Ruotino di ricambio per timone
30.30708 dim. Ø mm. 175x60, foro mm. 20.
30.30709 dim. Ø mm. 150x60, foro mm. 20.

30.30710 Rullo laterale dim. Ø mm. 110x75, foro Ø mm. 15.

30.30711 Rullo laterale dim. Ø mm. 105x75, foro Ø mm. 15.

Roll-Bar in tubo acciaio inox abbattibile. Adatto per il montaggio su battelli con carena in vetroresina. Regolabile in larghezza fino a max. mm. 2200 tra le due basi, altezza mm. 1150. Base lung. mm. 265 x larg. mm. 45, interasse fori mm. 180
30.30825 Ø tubo mm. 40
30.30827 Ø tubo mm. 50

Gruette in acciaio inox. Complete di: carrucole, bozzelli, moschettoni, cime per il richiamo, boccole da incasso che rendono le gruette girevoli ed asportabili. La parte da inserire sotto coperta é lunga cm. 150 perché possa essere tagliata alla misura desiderata. Sbraccio mm. 880.
30.30840 Ø tubo mm. 40, altezza mm. 1900, portata kg. 120
30.30860 Ø tubo mm. 60, altezza mm. 1900, portata kg. 170

Stesse caratteristiche del 30.30825 ma per imbarcazioni. Regolabile in larghezza fino a max. mm. 2200, altezza mm. 1150.
30.30826 Ø tubo mm. 40
30.30828 Ø tubo mm. 50

Ricambi per gruette ed aste traino sci

30.30862
Boccola in ottone cromato Ø interno mm. 40, Ø esterno mm. 50
30.30863
Base in ottone per tubo Ø mm. 40

Ruote di poppa ribaltabili, per alaggio canotti pneumatici. Gambi e attacchi universali fabbricati in acciaio inox mm. 35x35x1,5 spess. Ruote in gomma gonfiabili Ø mm. 350, foro .Ø mm 20

30.30884 gambi lunghezza mm. 530, portata kg. 300

30.30885 Ruota Ø mm. 350, largh. mm. 75, foro Ø mm. 20, ricambio per 30.30884

OBLÒ IN OTTONE CROMATO, A TENUTA STAGNA, CHIUSURA A GALLETTI, CON GHIERA POSTERIORE.

Articolo	A Ø luce	B Ø collo	C Ø max	D collo
32.32101	125	152	182	12
32.32102	150	175	207	12

Articolo	A Ø luce	B Ø collo	C Ø max	D collo
32.32106	168	195	264	50
32.32107	200	235	300	50

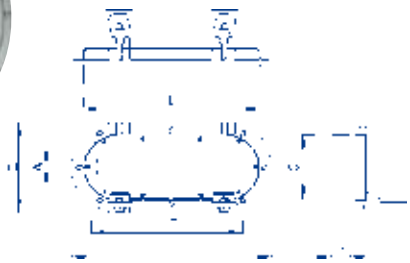

Mod. ovale

Articolo	A	B	C	D	E	F	G
32.32120	50	185	75	210	107	240	24
32.32121	170	340	200	365	262	430	70

Mod. ovale

Articolo	A	B	C	D	E	F	G
32.32126	100	230	104	233	150	280	43
32.32127	115	330	120	340	163	380	50

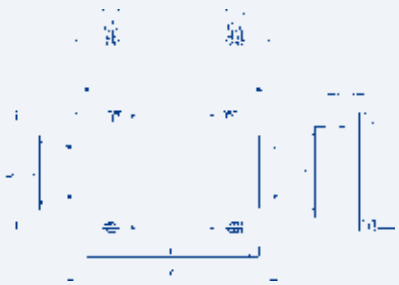

Mod. rettangolare

Articolo	A	B	C	D	E	F	G
32.32130	125	285	152	310	200	360	27

Mod. ellittico

Articolo	A	B	E	F	G
32.32134	107	340	190	423	15-25



Nautica F4



Oblò semiellittico apribile in lega leggera anodizzata, con cerniera a frizione per bloccare l'apertura nella posizione desiderata. Metacrilato da mm. 10.

Articolo	A Taglio	B Esterno	Raggio
32.32144	390x130	410x160	80
32.32145	390x185	410x205	80
32.32147	450x185	470x205	80

Passo uomo in profilato di lega leggera anodizzata, sporgenza sulla coperta mm. 19, lastra in metacrilato grigio da mm. 10. Maniglie di chiusura in nylon, compassi a regolazione continua, fermo a vite e possibilità di ribaltamento totale. Collo mm.15.

Articolo	A Taglio	B Esterno
32.32232	450x320	510x380
32.32247	450x450	510x510
32.32255	500x500	560x560





Nuova Rade

Passo uomo in plastica bianca, lastra in plexiglass spessore mm. 8. Cornice interna di rifinitura, chiusura con maniglie, compasso telescopico con possibilità di apertura totale. Sporgenza sulla coperta mm. 20.

Articolo	A Taglio	B Esterno
32.32260	430x430	480x480

Ricambi:
32.32261 Compasso telescopico per art. 32.32260
32.32262 Guarnizione
32.32263 Coppia maniglie

Nautica F4

Nuova Rade

Passo uomo tondo in LL verniciato bianco

Articolo	A Taglio Ø	B Esterno Ø
32.32235	350	410
32.32245	450	510

Passo uomo in plastica bianca, lastra in plexiglass spessore mm. 8. Cornice interna di rifinitura, chiusura con maniglie, compasso telescopico con possibilità di apertura totale. Sporgenza sulla coperta mm. 27.

Articolo	A Taglio Ø	B Esterno Ø
32.32266	309	378
32.32267	521	590

Passi uomo e oblò in lega leggera anodizzata. Lo stile, il colore, la finitura e la qualità fanno della GEBO l'azienda leader del mercato. I passi uomo sono tutti corredati di un sistema di chiusura interna ed esterna: bloccata dall'interno è a prova di furto, lasciata in posizione leggermente aperta permette di avere una ventilazione anche mentre l'equipaggio riposa o a barca incustodita. La scanalatura presente nella base evita l'ingresso d'acqua. Guarnizioni in neoprene, cerniere e maniglie sono realizzate con materiali anticorrosione. Le cerniere regolabili permettono l'apertura desiderata sino a 180°.

I prodotti Gebo sono costruiti a norme CE e ISO e approvati Lloyd's Register.

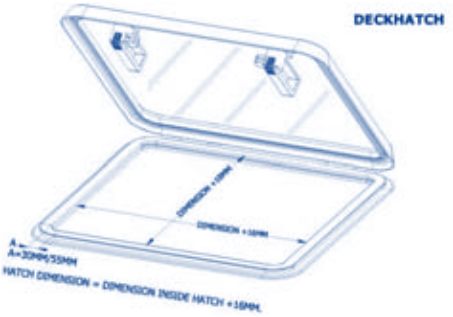

Passo uomo modello piano senza flangia interna, raggio mm. 30

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Policarbonato spessore mm.	Zanzariera	Tendina parasole
32.80201	200x200	260x260	10	**32.84550**	
32.80202	325x185	385x245	10	**32.84551**	
32.80210	410x410	470x470	10	**32.84552**	
32.80203	450x320	510x380	10	**32.84553**	**32.84150**
32.80204	500x370	560x430	10	**32.84554**	**32.84151**
32.80205	500x500	560x560	10	**32.84555**	**32.84152**
32.80205W*	500x500	560x560	10	**32.84555**	**32.84152**
32.80206	620x620	680x680	15	**32.84556**	**32.84153**
32.80207**	800x800	860x860	15	**32.84557**	

*colore bianco
**apertura con molla a gas

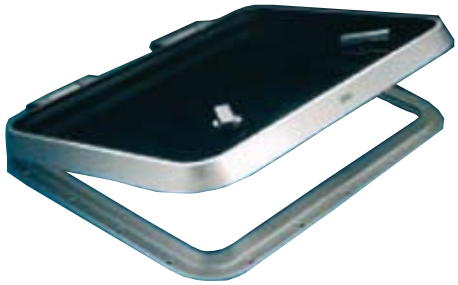

La scanalatura evita l'ingresso dell'acqua

Apertura fino a 180°

32.89701 Guarnizione nuovo modello (venduta al metro)

32.89704 Guarnizione (venduta al metro)

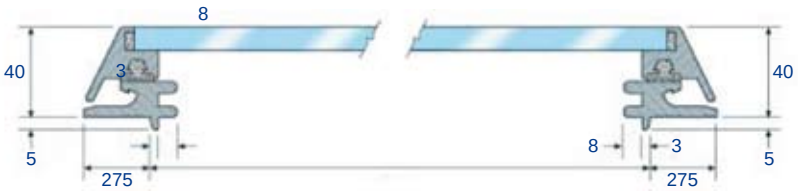

Passo uomo modello piano con flangia interna, raggio mm. 55

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Policarbonato spessore mm.	Zanzariera	Tendina parasole
32.80212	500x370	555x425	10	**32.84561**	**32.84151**
32.80213	500x500	555x555	10	**32.84562**	**32.84152**
32.80214	620x620	675x675	15	**32.84563**	**32.84153**

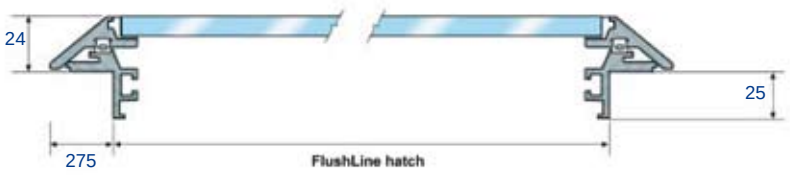

Passo uomo modello Flush Deck, con sporgenza di soli mm. 24 dalla coperta, raggio mm. 42

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Policarbonato spessore mm.	Zanzariera	Flangia interna in abs	Tendina parasole
32.80503	275x275	330x330	8	**32.84501**	**32.84006**	
32.80506	420x420	475x475	8	**32.84502**	**32.84007**	
32.80507	450x320	505x375	8	**32.84503**		**32.84150**
32.80508	470x470	525x525	8	**32.84504**	**32.84008**	
32.80559	510x510	565x565	10	**32.84505**	**32.84009**	**32.84152**
32.80560	620x620	675x675	10	**32.84506**	**32.84010**	**32.84153**



32.89706 Guarnizione
(venduta al metro)



Zanzariera



Tendina parasole



Controflangia in ABS

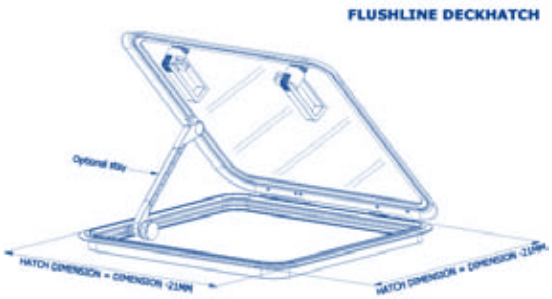

Oblò, modello rettangolare, bordi arrotondati, policarbonato acrilico grigio fumé, spessore mm. 10, raggio mm. 56, semplice installazione, non richiede foratura grazie al sistema brevettato **clamp**. Idonei per paratie di spessore da 4 a 23 mm. Le cerniere frizionate rendono il portello autoreggente. Il particolare bordo evita il ristagno dell'acqua.

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Luce netta	Zanzariera	Protezione contro la pioggia
32.81001	268 x 141	293 x 166	203 x 76	**32.84750**	
32.81002	375 x 175	400 x 200	310 x 110	**32.84751**	**32.84853**
32.81003	375 x 215	400 x 240	310 x 150	**32.84752**	**32.84854**
32.81004	475 x 255	500 x 280	410 x 190	**32.84753**	**32.84855**

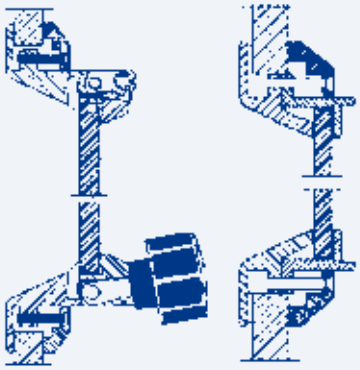

Apribile Fisso

32.89704 Guarnizione
(venduta al metro)

Zanzariera

Protezione contro la pioggia, trasparente, permette la ventilazione senza far entrare l'acqua

Oblò modello **Econo Line** con portello senza cornice in lega leggera

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Luce netta	Zanzariera	Tipo
32.81700	304 x 155	329 x 180	227 x 78	**32.84760**	
32.81701	347 x 171	372 x 196	270 x 94	**32.84761**	
32.81702	405 x 155	430 x 180	328 x 78	**32.84762**	
32.81703	429 x 171	454 x 196	352 x 94	**32.84763**	
32.81710	676 x 167	701 x 192	599 x 90		
32.81705	688 x 175	713 x 200	611 x 98		Apribile sinistro
32.81706	688 x 175	713 x 200	611 x 98		Apribile destro
32.81725	688 x 175	713 x 200	624 x 111		Fisso sinistro
32.81726	688 x 175	713 x 200	624 x 111		Fisso destro

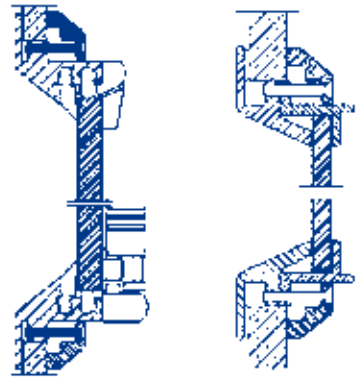

Apribile Fisso

32.89702 Guarnizione
(venduta al metro)



Sinistro
32.81705/725

Destro
32.81706/726

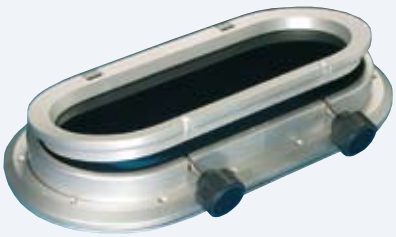

Zanzariera

Oblò, modello **semiellittico**

Articolo	Taglio mm.	Raggio mm.	Esterno mm.	Luce netta	Zanzariera
32.81051	375 x 141	71	400 x 166	310 x 76	**32.84770**
32.81052	375 x 175	88	400 x 200	310 x 110	**32.84771**
32.81056	483 x 229	114	508 x 324	418 x 164	**32.84772**



Apribile Fisso



Oblò, modello **ellittico**

Articolo	Taglio mm.	Esterno mm.	Luce netta	Zanzariera
32.81057	510 x 165	535 x 192	445 x 102	**32.84757**

RICAMBI PER OBLÒ E PASSI UOMO

32.89610
Pomello bianco per oblò

32.89612
Pomello nero per oblò

32.89703 Guarnizione per oblò mod. Flushline (venduta al metro)

Ricambi per passo uomo fino a mm. 510x510

32.89501
Maniglia destra

32.89502
Maniglia sinistra

32.89505
Maniglia esterna

32.89657
Coppia tappi copriforo per art. 32.89520/21

Cerniera lega leggera mm. 100
32.89520 Destra
32.89521 Sinistra

32.89200
Cerniera Flush Portlight

32.89500
Supporto stay per passo uomo mod. Flush Deck

Ricambi per passo uomo da mm. 620x620

32.89601
Maniglia destra

32.89602
Maniglia sinistra

32.89605
Maniglia esterna

32.89658
Coppia tappi copriforo per passi uomo superiori a mm. 500x500

32.89659
Coppia tappi copriforo per passi uomo Flushline

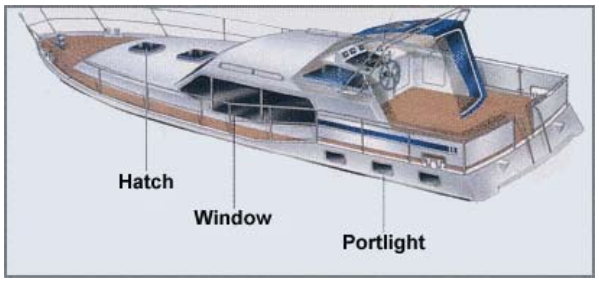

GEBO può fornire, per ragionevoli quantitativi, oblò e passi uomo su misura e di colore desiderato

Disponibili a richiesta coperture in acciaio inox per oblò e passi uomo

PRESE ARIA



33.33001
Presa aria in nylon nero.
Dim. mm. 260x125.

33.33011
Presa aria in nylon bianco.
Dimensioni mm. 85x85

33.33014B
Presa aria in nylon
Dimensioni mm. 140x125.
Colore bianco



33.33014N
Presa aria in nylon
Dimensioni mm. 140x125.
Colore nero

33.33030
Presa aria tonda in nylon bianco
Ø esterno mm. 87, foro Ø mm. 67

Presa aria circolare in plastica bianca

Articolo	Ø est. mm.	Ø foro mm.	spess.
33.33118	90	75	20
33.33119	110	95	20
33.33120	130	121	20



33.33100 Acciao inox dim. mm. 127x67

33.33102 Acciaio inox dim. mm. 127x115



33.33105 Acciaio inox
dim mm. 230x115

33.33104 Acciaio inox **AISI 316**
Dim. mm. 127 x 122

33.33106 Acciaio inox
dim mm. 250x150

33.33110 Acciaio inox
dim mm. 228x127 verticale

33.33125
Areatore circolare in acciaio inox a griglia mobile Ø mm. 125.

33.33126
Areatore circolare in acciaio inox
Ø mm. 125.

33.33130
Presa aria in acciaio inox,
dim. mm. 132x117x53 H.

Presa aria ottone cromato
33.33150 dimensioni mm. 165 x 120 x 30 H
33.33151 dimensioni mm. 220 x 170 x 45 H

33.33154 dimensioni mm. 175 x 120 x 40 H

Areatore ø esterno mm. 215, ad energia solare. Mantiene asciutti ed areati gli interni di barche, roulottes, campers, ecc...
33.33163 calotta in plastica
33.33164 calotta in acciaio inox

33.33160
Areatore in acciaio inox, calotta trasparente in plastica, Ø mm. 250, altezza mm. 40.

33.33162
"SUN AIR KIT" areatore a cellule solari. Sfruttando l'energia solare mantiene asciutti ed areati gli interni di barche, roulottes, campers, ecc. Silenziosissimo ed efficace si adatta all'areatore art. 33.33160.
Dim. mm. 90x38 - flangia 98

33.33340
Presa aria incasso in ABS bianco.
Dim. mm. 420x120x60 prof.

Presa aria laterale ad incasso in ABS.
Dimensioni mm. 457x87,
incasso mm. 407x57,
profondità mm. 27
33.33300 Colore nero
33.33301 Colore bianco



Prese aria in acciaio inox lucidato a specchio, incasso mm. 27

33.33205 Dim. est. mm. 210x112
taglio mm. 185x90
33.33206 Dim. est. mm. 325x112
taglio mm. 300x90

33.33207 Dim. est. mm. 325x76
taglio mm. 300x53
33.33208 Dim. est. mm. 525x76
taglio mm. 505x53

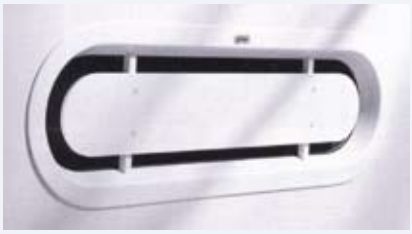

gebo

Air Suction Ventilator

600x175mm circular ended

33.33360
Presa aria **Gebo** in lega leggera verniciata bianca (RAL9010) ad incasso completa di convogliatore posteriore che impedisce l'ingresso dell'acqua dall'esterno. Il particolare disegno permette, a barca in movimento, un riciclo d'aria dinamico (0,74 kW=1 hp), rendendola così idonea per il vano motore. Grazie al sistema CLAMP non richiede foratura e non ci sono viti a vista. Dim. mm. 600 x 175

182 178 176 180

Manica a vento in PVC. Completa di flangia e tappo.

Articolo	Ø mm.	Alt. mm.
33.33176	70	90
33.33178	100	125
33.33180	70	230
33.33182	100	240

Manica a vento, completa di flangia e tappo.

Articolo	Ø mm.	Alt. mm.	Ottone
33.33188	56	215	lucido
33.33189	56	215	cromato

Manica a vento in acciaio inox lucidata a specchio con interno smaltato bianco.

Articolo	A	B	C
33.33201	79	225	160
33.33202	101	270	215

Manica a vento in nylon per una buona ventilazione. Si installa sul passo d'uomo in coperta e tramite l'occhiello incorporato, mantenuta sospesa da una drizza. Completa di custodia.

33.33230 altezza totale cm. 185.

33.33240 per passo uomo cm. 40, altezza cm. 110.
33.33250 per passo uomo cm. 50, altezza cm. 125.

33.33257 quadra cattura il vento da ogni direzione senza ruotare. Altezza cm. 185.

33.34105
Elettroventilatore in ABS bianco per la ventilazione e l'aspirazione nelle cabine e nei vani motore. Alimentazione 12V, assorbimento 4,5 Amp. Portata 168 mc/ora, Ø entrata/uscita mm. 80. Dim. mm. 210 x 107 x 112 H



33.34110
Elettroventilatore in ABS bianco per la ventilazione e l'aspirazione nelle cabine e nei vani motore. Alimentazione 12V.
B= mm. 127, A=Ø entrata/uscita mm. 76, C= mm. 108

Elettroventilatore centrifugo in ABS bianco, **omologato R.I.Na**. e conforme ISO 8846, particolarmente indicato per la ventilazione e l'aspirazione nei locali motore. Ghiera innesto tubo Ø mm. 70/75.

Articolo	Alim.	Ass.	Portata mc/ora	Dim. mm.
33.34112	12V	4,5	280	200x165x195
33.34124	24V	2,5		

sinistro **destro**

Elettroventilatore centrifugo in ABS nero di grande portata, particolarmente indicato per la ventilazione e l'aspirazione nei vani dei motori turbocompressi.

Articolo	Alim.	Ass.	Modello	Portata mc/ora	Peso kg
33.34212D	12V	6A	destro	750	2
33.34212S			sinistro		
33.34224D	24V	5A	destro		
33.34224S			sinistro		

Tubo aspirazione e mandata aria, termoresistente flessibile realizzato con tessuto spalmato in PVC autoestinguente **V(TM)-O secondo UL94 e grado M2 secondo NFP92 503** con spirale di rinforzo in filo di acciaio, incorporato fra i due strati. Temperatura di impiego -20°C, max +120°C. Confezione mt. 10.
22.22080 Ø mm. 80
22.22100 Ø mm. 100
22.22102 Ø mm. 120

22.22670
Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto. Interno liscio, molto leggero e flessibile, resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici, Ø mm. 70. Rotolo da mt. 50. Venduto al mt.

Ventilatore oscillante in ABS, con protezione per le pale rotanti Ø mm. 150. Orientabile in tutte le posizioni.
33.34412 alimentazione 12 V.
33.34424 alimentazione 24 V.

TERGICRISTALLI

38.38002
Tergicristallo manuale con impugnatura in ottone cromato, completo di braccio in acciaio inox telescopico da mm. 190 a mm. 280 e spazzola in acciaio inox, lung. mm. 280 (art. 38.38282)

Tergicristallo originale TMC fabbricato con materiali antiruggine, con corpo verniciato a fuoco in colore nero. L'angolo di rotazione della spazzola può essere regolato su ampiezza di 80°-100°-110°-120°. Con alberino mm. 50 per paratie di spessore da mm. 3 a mm. 38. Potenza 84 W
38.38012 modello 12 V.
38.38024 modello 24 V.





38.38030
Stesse caratteristiche del 38.38012 ma con alberino corto mm. 25 (1'), per paratie di spessore da mm. 3 a mm. 13



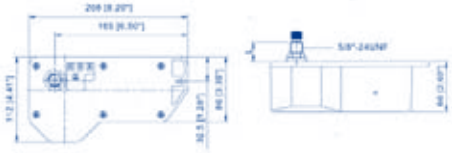

Nuovo tergicristallo originale TMC, contenitore a tenuta stagna, alberino mm. 50 (2'), angolo regolabile da 83°-100°-110°-120°, due velocità, ritorno automatico.
38.38042 modello 12V.
38.38044 modello 24V.

Braccio in acciaio inox regolabile per art. 38.38012/24/30/42/44
38.38127 da mm. 220 a mm. 300.

Braccio a pantografo in acciaio inox regolabile per art. 38.38012-24-30-42-44
38.38236 lung. mm. 280-360
38.38245 lung. mm. 390-470
38.38255 lung. mm. 490-580

38.38135
Braccio per tergicristallo in acciaio inox AISI 316 e plastica, regolabile da mm. 395 a mm. 481. Sollevabile per la pulizia del parabrezza, per art. 38.38012/24/30/42/44

Spazzola in plastica per tergicristalli per art. 38.38135/236/245/255
38.38273 lung. mm. 300
38.38268 lung. mm. 400
38.38270 lung. mm. 500

Spazzola per tergicristalli in acciaio inox ideali per vetri piani per art. 38.38127
38.38290 lung. mm. 280
38.38291 lung. mm. 350
38.38292 lung. mm. 400

38.38279
Tergicristallo carenato a tenuta stagna.Torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 90°-110°, filettatura Ø mm. 9, perno Ø mm. 6, lung. totale mm. 55, lung. perno mm. 15 Alimentazione 12 V.

38.38280
Tergicristallo elettrico, con carcassa in acciaio inox, torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 90°-110°. Alimentazione 12V. Completo di braccio telescopico da mm. 190 a mm. 280. Spazzola in acciaio inox mm. 280.

38.38281
Braccio di ricambio per 38.38002- 38.38279/80.

38.38282
Spazzola di ricambio per 38.38002/38.38279/80

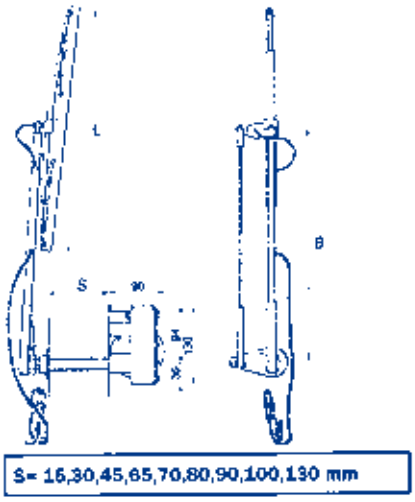

Tergicristallo Ancor W600, corpo in alluminio verniciato anticorrosione. Costruito per sopportare elevati carichi di lavoro ed in pessime condizioni ambientali. Angolo di rotazione e stop regolabili. Alberino Ø mm. 16, lunghezza filetto mm. 60, utile mm. 45 (altre lunghezze a richiesta). Peso kg. 3,3.
38.38612 alimentazione 12V, assorbimento 10 Amp.
38.38624 alimentazione 24V, assorbimento 5 Amp.

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE I BRACCI CON TUBETTO E SPRUZZATORE PER LAVARE I VETRI

Braccio a pantografo in acciaio inox regolabile.
38.38640 B = lungh. da mm. 400 a mm. 600
38.38660 B = lungh. da mm. 600 a mm. 800
38.38680 B = lungh. da mm. 800 a mm. 1000

Spazzola in acciao inox verniciate nero antiriflesso.
38.38740 L = mm. 400
38.38750 L = mm. 500
38.38760 L = mm. 600

INTERRUTTORI INTELLIGENTI UNIVERSALI PER TERGICRISTALLI

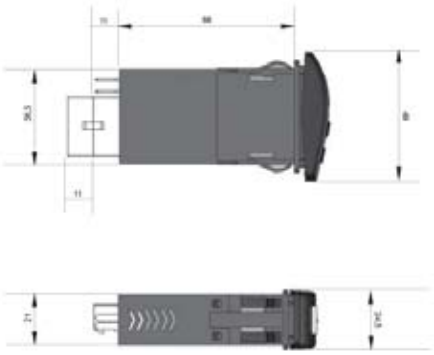

Uguali ai carlingswitch come dimensioni e aspetto, alimentazione 12/24 V, retroilluminazione a LED.

38.38295 per 1 tergicristallo
- acceso-spento
- 3 livelli di intermittenza indicati dai LED
- 1 o 2 velocità (dove previste dal tergicristallo)
- parcheggio automatico
- programma lavaggio automatico

38.38296 per 2 tergicristalll
- acceso-spento
- **sincronizzazione automatica**
- **possibilità di selezionare l'uno o l'altro dei tergicristallo**
- 3 livelli di intermittenza indicati dai LED
- 1 o 2 velocità (dove previste dal tergicristallo)
- parcheggio automatico
- programma lavaggio automatico

Made in Italy

38.38300
Megafono elettronico con sirena e fischio. Struttura ABS compatta e robusta, alimentazione con 10 batterie AA ricaricabili, durata 25 ore circa, potenza 15 W. nominali, portata 250 mt.
Dimensioni Ø mm. 203, lunghezza mm. 350, peso Kg. 1.

38.38312
Corno da nebbia in plastica, lung. mm. 340.

38.38335
Avvisatore acustico portatile idoneo per imbarcazioni da diporto di lunghezza compresa fra i 12 e i 50 mt. Bombola da 750 ml. contenente gas **ecologico HFA** non infiammabile (134A).
Omologazione R.I.Na. ELE/80596/01
Ammesso in sostituzione della campana sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 50 mt. (D.L. 05/09/1990 No.421)

Avvisatore acustico a gas per segnali sonori. Bomboletta in lega leggera anodizzata, cornetto in ABS con innesto a pressione.
Confezione in blister. Conforme al D.M. 421/90
38.38325 Prodotto non infiammabile, ml. 200
38.38328 Prodotto infiammabile, ml. 300

38.38329
Bomboletta di ricambio ml. 300 per 38.38328
Conf. 24 pz.

38.38330
Bomboletta di ricambio ml. 200 per 38.38325
Conf. 24 pz.

38.38340
Tromba elettromagnetica corpo in ASA bianco, di elevata resistenza e staffa in acciaio inox. Alimentazione 12 V. Assorbimento 5 Amp. Livello sonoro dB 108, 400 Hz. Dim. mm. 140x100x98.

38.38342
Tromba elettrica in acciaio inox e nylon, 12 V.
Dim. mm. 85 x 80 x 46h

38.38365
Tromba elettromagnetica ad incasso. Corpo e griglia in ASA bianco resistente ai raggi UV. Alimentazione 12V. Ass. 5 Amp.
Livello sonoro 108 dB, 400 Hz.

38.38366
Tromba ad incasso a tenuta stagna. Mascherina Ø mm. 118, foro d'incasso Ø mm. 105, prof. mm. 70. Alim. 12V.
Colore bianco

Tromba elettromagnetica di ridotte dimensioni ma di notevole potenza. Corpo in ottone verniciato e acciaio inox, cornetto in ottone verniciato bianco.
Livello sonoro 114 dB, 350 Hz, lung. mm. 250.
38.38382 Alimentazione 12V. assorbimento 5 Amp.
38.38383 Alimentazione 24V. assorbimento 4 Amp.

38.38368
Tromba ad incasso in ABS bianco Ø foro mm. 78, incasso mm. 40. Mascherina dim. mm. 112 x 86. Alim. 12V.

38.38388
Tromba elettromagnetica 12V. Costruita in materiale anticorrosione. Cornetto in ABS cromato, viteria e staffa in acciaio inox AISI 316. Lung. mm. 330.

Tromba elettromagnetica con cornetto in acciaio inox. Nota greve di notevole intensità acustica, udibilità in mare a mt. 1.300, livello sonoro 118 dB, 370 Hz. Lung. mm. 400.
38.38384 Alimentazione 12V ass. 5A
38.38385 Alimentazione 24V ass. 4A

Coppia tromba elettromagnetica con cornetti in acciaio inox, suono bitonale potente e chiaro, udibilità in mare mt. 1.800, livello sonoro 121 dB, 320/370 Hz. Lungh. mm. 400 e 470.
38.38386 Alimentazione 12V ass. 10A
38.38387 Alimentazione 24V ass. 8A

Campana di bordo in ottone lucido con attacco oscillante
38.38395 Ø mm. 150
38.38396 Ø mm. 190

Campana di bordo in ottone lucido **omologata R.I.Na.**
Adatta per imbarcazioni da diporto e da lavoro.
38.38397 Ø mm. 210, per scafi da 12 a 20 mt.
38.38398 Ø mm. 300, per scafi oltre 20 mt.

Sirena elettronica per veicoli prioritari (polizia, pompieri, ambulanze, ecc.).
Suono bitonale 450/1000 Hz, potenza 120 dB.
Grado di protezione IP54. Peso kg. 3,6+kg.1.
38.38442 Alimentazione 12V, assorbimento 3,2 Amp.
38.38444 Alimentazione 24V, assorbimento 1,7 Amp.

Tromba omologata R.I.Na. ELE/118208CS/02 e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 72, IMO classe IV
Per imbarcazioni da lavoro e da diporto di lunghezza da 12 a 20 mt. Calotta e corno con protezione a base di P.T.F.E. ad elevatissima resistenza alla corrosione, colore bianco. Lunghezza mm. 460, padiglione Ø mm. 200, livello sonoro 123 dB, 315 Hz. Udibilità minima in mare di 0,5 miglia marine. Completa di tutti gli accessori per il montaggio, peso kg. 5,5.
38.38412 Alimentazione 12V. assorbimento 20 Amp.
38.38424 Alimentazione 24V. assorbimento 10 Amp.

38.38426 Solo corno per art. 38.38412/24

Compressore e lubrificatore per art. 38.38412/24
38.38427 Alimentazione 12V
38.38428 Alimentazione 24V

38.38450
Tromba omologata R.I.Na. ELE/118208CS/001 e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 72 IMO classe III
Per imbarcazioni da diporto e lavoro da 20 a 75 mt. Lunghezza mm. 460, padiglione Ø mm. 300, livello sonoro 132 dB, 315 Hz. Solo corno colore bianco, funziona con l'aria compressa disponibile a bordo, 6/12 atm. Peso kg. 3,5. Alimentazione 24V, ass. 2,5 Amp



Tromba elettronica **omologata R.I.Na. n. ELE/282005CS e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 72 IMO classe IV, obbligatoria per tutte le imbarcazioni mercantili e turistiche da 12 a 20 mt.**, con amplificatore di voce e segnale automatico di nebbia. Livello sonoro 122 dB, 675 Hz. Peso kg. 3,9.
38.38512 Alimentazione 12V. consumo 3 Ah
38.38524 Alimentazione 24V. consumo 1,5 Ah
38.38526 Solo corno per art. 38.38512/24

Made in Italy

Tromba omologata R.I.Na. ELE/118208CS/002 e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas in accordo alle norme internazionali COLREG 72, IMO classe IV, approvato NMMA ABYC A-23
Per imbarcazioni da lavoro e da diporto di lunghezza da 12 a 20 mt. Lunghezza mm. 449, **cromata**, padiglione Ø mm. 200, 123 dB di livello sonoro, 315 Hz. Udibilità minima in mare di 0,5 miglia marine. Completa di compressore elettrico e accessori per il montaggio. Peso kg. 6,5.
38.38432 Alimentazione 12V. assorbimento 20 Amp.
38.38434 Alimentazione 24V. assorbimento 10 Amp.

38.38454
Tromba omologata R.I.Na. ELE/118208CS/001 e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas e NMMA ABYC A-23 in accordo alle norme internazionali COLREG 72 IMO classe III
Per imbarcazioni da diporto e lavoro da 20 a 75 mt. Lunghezza mm. 456, **cromata**, padiglione Ø mm. 300. Solo corno, funziona con l'aria compressa disponibile a bordo, 6/12 atm. Livello sonoro 132 dB, 315 Hz. Alimentazione 24V, ass. 2,5 Amp. Peso kg. 4,3.



38.38534
Tromba elettronica **omologata R.I.Na. n. ELE/556806CS/1 e LLOYD'S REGISTER MCA Bureau Veritas e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 72 IMO classe III, obbligatoria per tutte le imbarcazioni mercantili e turistiche da 20 a 75 mt.**, con amplificatore di voce e segnale automatico di nebbia. Livello sonoro 131 dB, 690 Hz. Alimentazione 24V., consumo 4 Ah. Peso kg. 6,1.

M3 elettrocompressore compatto con serbatorio da 8 lt. per utilizzo con trombe pneumatiche omologate e servizi di bordo. Pressione massima 8 bar. Motore 380W. Portata d'aria 47 lt/min circa. Dim. mm. 290 x 230 x 380. Peso kg. 9
38.38460 Alimentazione 12V
38.38461 Alimentazione 24V

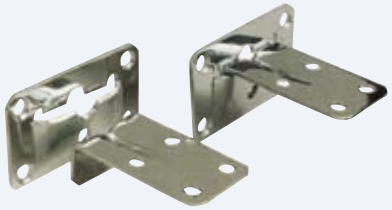

50.50600
Mensola in acciaio inox per tavoli, set completo di due ganci e due portaganci. Dim. lung. mm. 86 x 52 x 70 h, spessore mm. 2.

50.50842
Valigetta in ABS modello professionale contenente 100 attrezzi vari. Contiene: 4 cacciaviti, 6 chiavi combinate, pinza universale, pinza fastonatrice, pinza regolabile, 18 bussole in millimetri, 1 bussole per candele, portabussole a T con adattatore, martello, cricchetto reversibile, 11 inserti, 4 chiavi esagonali, capicorda e connettori preisolati, spessimetro.

BANDIERE, SEGNAVENTO, TABELLE E SEGNALI ADESIVI

WINDEX



Segnavento Windex montato su pietra dura indica con la massima precisione la direzione apparente del vento.
52.52007 Windex Dinghy, lungh. mm. 250
52.52009 Windex 15, lungh. mm. 380
52.52010 Windex 23, lungh. mm. 584

52.52015
Windex Light, luce impermeabile per facilitare la visione notturna della bandierina segnavento. Montaggio alla base del segnavento con apposito supporto compreso, resistente alla corrosione. Alim. 12V ass. 0,12A.

Manica a vento per eliporto e aeroporto

Articolo	Lungh. mm.	Ø ingresso	Ø uscita
52.52630	1400	300	200
52.52650	1400	500	250

BANDIERE IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE 100%

Bandiera Italiana Marina Mercantile
Tessuto poliestere economico.
Conf. 10 pz.
52.52019 cm. 20x30
52.52018 cm. 30x45

Bandiera Italiana Marina Mercantile
Conf. 10 pz.
52.52020 cm. 20x30
52.52030 cm. 30x45
52.52040 cm. 40x60
52.52050 cm. 50x75
52.52060 cm. 60x90
52.52080 cm. 80x120
52.52110 cm. 100x150

Bandiera Italiana Marina Militare
(SOLO PER UNITA' MILITARI)
Conf. 10 pz.
52.52090 cm. 30x45
52.52091 cm. 45x70
52.52092 cm. 80x120
52.52093 cm. 100x150

Bandiera di Bompresso
(SOLO PER UNITA' MILITARI)
Conf. 10 pz.
52.52096 cm. 40x40
52.52097 cm. 80x80
52.52098 cm. 100x100

Bandiera Sub obbligatoria sull'imbarcazione d'appoggio.
Conf. 10 pz.
52.52139 cm. 20x30
52.52149 cm. 30x45

52.52100A Alfa cm. 30x45
(ho un subacqueo in immersione).
Conf. 10 pz.

52.52140
Bandiera Rossa cm. 40x60, segnale di pericolo, obbligatoria per stabilimenti balneari.
Conf. 10 pz.

52.52145
Bandiera bianca cm. 40x60, obbligatoria per le boe situate all'estremità dei canali di navigazione. Conf. 10 pz.

52.52141
Bandiera gialla triangolare cm. 20x30, obbligatoria per reti da pesca e palamiti.
Conf. 10 pz.



52.52147
Bandiera gialla cm. 40x60.
Conf. 10 pz.

BANDIERE IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE 100%

Guidone di Venezia
52.52412 cm. 12 x 24
52.52422 cm. 22 x 44
52.52430 cm. 30 x 60
Conf. 10 pz.

Bandiera Pirata
52.52520 cm. 20 x 30
52.52530 cm. 30 x 45
Conf. 10 pz.

NEW

Bandiera Ospite a Bordo
52.52521 cm. 20 x 30
Conf. 10 pz.

NEW

Bandiera Moglie a Bordo
52.52522 cm. 20 x 30
Conf. 10 pz.

NEW

Bandiera Non c'è moglie a bordo
52.52523 cm. 20 x 30
Conf. 10 pz.

NEW

Bandiera Suocera a bordo-pericolo
52.52524 cm. 20 x 30
Conf. 10 pz.

ALBANIA

GERMANIA


POLONIA

AUSTRIA

GRECIA

SERBIA

BELGIO

INGHILTERRA

SLOVENIA

CROAZIA

ITALIA

SPAGNA

EUROPA

MALTA

SVIZZERA

EUROPA+ITALIA

MONTENEGRO

TUNISIA

FRANCIA

OLANDA

UCRAINA

USA

NAZIONI	20 X 30	30 X 45	40 X 60	70 X 100	80 X 120
ALBANIA	**52.52311**	**52.52312**	**52.52313**		
AUSTRIA	**52.52403**	**52.52453**	**52.52483**	**52.52307**	**52.52332**
BELGIO	**52.52337**	**52.52338**	**52.52339**	**52.52310**	**52.52333**
CROAZIA	**52.52400**	**52.52450**	**52.52480**	**52.52306**	
EUROPA	**52.52405**	**52.52457**	**52.52485**	**52.52138**	**52.52324**
EUROPA+ITALIA (in angolo)	**52.52132**	**52.52133**	**52.52134**		
FRANCIA	**52.52402**	**52.52452**	**52.52482**	**52.52303**	**52.52328**
GERMANIA				**52.52301**	**52.52326**
GRECIA	**52.52406**	**52.52458**	**52.52460**		
INGHILTERRA				**52.52302**	**52.52327**
ITALIA NAZIONALE	**52.52401**	**52.52466**		**52.52300**	**52.52320**
MALTA	**52.52408**	**52.52468**			
MONTENEGRO	**52.52314**	**52.52315**	**52.52316**		
OLANDA				**52.52309**	**52.52331**
POLONIA	**52.52334**	**52.52335**	**52.52336**		
SERBIA	**52.52434**	**52.52435**	**52.52436**		
SLOVENIA	**52.52404**	**52.52454**	**52.52484**	**52.52308**	
SPAGNA	**52.52410**	**52.52469**	**52.52486**		
SVIZZERA				**52.52304**	**52.52329**
TUNISIA	**52.52407**	**52.52467**			
UCRAINA	**52.52474**	**52.52475**	**52.52476**		
USA	**52.52409**	**52.52459**		**52.52305**	**52.52330**
REGIONI	**20 X 30**	**30 X 45**	**40 X 60**	**70 X 100**	**80 X 120**
CORSICA	**52.52135**	**52.52455**			
ELBA	**52.52137**				
SARDEGNA	**52.52083**	**52.52456**			
SICILIA	**52.52084**				

CORSICA

ELBA

SARDEGNA

SICILIA

BANDIERE IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE 100%

Gran Pavese, completo di 40 bandiere del codice internazionale di navigazione, completo di cimette
52.52114 cm. 14x20 (montato su cimetta Ø mm. 2,5 mt. 8)
52.52120 cm. 20x30
52.52130 cm. 30x45
52.52131 cm. 40x60

52.52136
Contenitore in tessuto di cotone per Gran Pavese
mm. 1240 x 410

52.52100...
Bandiera singola del codice internazionale di navigazione, cm. 30 x 45.
(specificare la lettera o il numero richiesto, es.
52.52100A Ho un subacqueo in immersione,
52.52100O Uomo in mare)

52.52101 1° ripetitore
52.52102 2° ripetitore
52.52103 3° ripetitore
52.52104 intelligenza

BANDIERE ADESIVE

NEW

Bandiera adesiva in PVC lucido
Marina Mercantile Italiana
52.52142 cm. 11x16
52.52143 cm. 15x22
52.52144 cm. 20x30

Bandiera adesiva in PVC lucido "Unione Europea" e in angolo la bandiera italiana.
52.52157 cm. 11x16
52.52158 cm. 20x30

TABELLE ADESIVE

52.52148
Tabella nodi nautici,
cm. 24x16



52.52150
Tabella Codici Internazionali,
cm. 11x16.

52.52151
Tabella Codici Internazionali
con simbologia, cm. 16x24.

52.52152
Tabella dei Codici
Regolamentari di Regata,
cm. 16x24



52.52153
Tabella Semafori e Segnali
Luminosi, cm. 16x24.

52.52154
Tabella Bandiere Nazionalità,
cm. 16x24

52.52156
Stemma quattro Repubbliche
Marinare, cm. 9x9,5

NEW

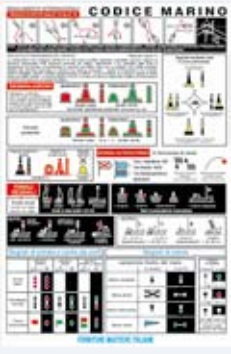

52.52159
Tabella Codice Marino
cm. 16x24

TABELLE ADESIVE

52.52160
Tabella Segnali Sonori
cm. 16x24

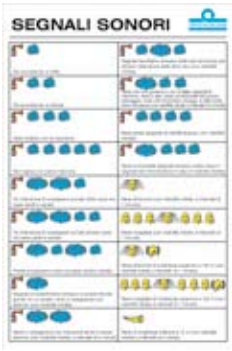

52.52161
Tabella Codice Internazionale, segnali intelligenza, doppi, ripetitori e del pericolo.
cm. 16x24

52.52162
Adesivo Autogonfiabile obbligatorio su imbarcazioni marchiate CE. mm. 127x80

52.52163
Adesivo Estintore obbligatorio su imbarcazioni marchiate CE.
mm. 100x80

SEGNALI ADESIVI Ø mm. 150
52.52165 Rosa dei venti
52.52167 Divieto scarpe
52.52168 Divieto fumare
52.52169 Divieto reggiseno
52.52170 Divieto slip-reggiseno

SEGNALI ADESIVI IN RILIEVO Ø mm. 80
52.52166 Rosa dei venti.
52.52175 Divieto scarpe
52.52176 Divieto fumare.
52.52177 Divieto reggiseno.
52.52178 Divieto slip-reggiseno
52.52179 Divieto gettare carta WC.

ASTE PER BANDIERE

Asta bandiera in nylon completa di base da avvitare
52.52220 lunghezza cm. 29
52.52230 lunghezza cm. 39

52.52232 Asta bandiera in nylon completa di base incollabile per gommoni lunghezza cm. 39

Asta bandiera in nylon avvitabile inclinata lung. mm. 300
52.52236 colore nero
52.52236G colore grigio

65.65336N
Base in EPDM nero innesto a baionetta incollabile per gommoni per art. 52.52220/30

Base in EPDM con inserto filettato in ottone incollabile per gommoni
52.52234 colore nero per art. 52.52236
52.52234G colore grigio per art. 52.52236G

Asta in ottone cromato con innesto a baionetta Ø mm. 13
52.52235 lungh. mm. 350 per bandiere cm. 20x30
52.52250 lungh. mm. 500 per bandiere cm. 30x45

Supporto in ottone cromato per asta portabandiera su tubo Ø mm. 20/25
52.52291 Adatto per aste Ø mm. 14. art.52.52235/250
52.52292 Adatto per aste Ø mm. 20.

52.52260
Asta portabandiera inox lungh. mm. 400, Ø mm. 16 per fissaggio alla battagliola

52.52262
Asta portabandiera inox lunghezza mm. 600, Ø mm. 20

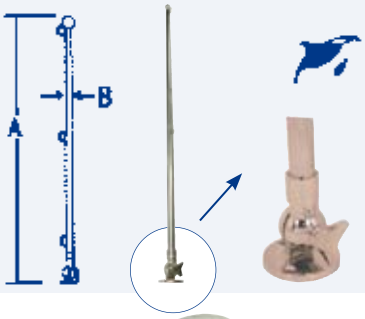

Asta portabandiera in acciao inox abbattibile, completa di base snodata Ø mm. 30 in **acciaio inox AISI 316**

Articolo	A	B
52.52266	660	19



Asta portabandiera in legno marino

Articolo	A	B
52.52280	600	22
52.52281	750	22
52.52282	900	22

Supporto da piano in **acciaio inox AISI 316** per aste portabandiera
52.52288 A= mm. 25, B= mm. 51, C= mm. 65
52.52289 A= mm. 32, B= mm. 58, C= mm. 68

Asta portabandiera in teak

Articolo	A	B
52.52283	600	25
52.52284	750	25
52.52285	900	32
52.52286	1200	32

Supporto da pulpito in **acciaio inox AISI 316** per aste portabandiera
52.52293 A= mm. 25, B= mm. 25, C= mm. 80, D= mm. 47

Supporto da incasso a 60°
in **acciaio inox AISI 316** per aste portabandiera
52.52297 A= mm. 25, B=mm. 72, C=mm. 62, D=mm. 32
52.52298 A= mm. 32, B=mm. 75, C=mm. 72, D=mm. 37

COPERTURA NAUTICA INDOOR

Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. Ideale per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l'esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia.

Versione standard
Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm.	Larg. mt.	Lung. rotolo mt.	Peso rotolo kg.
65.65536	0,04	6	50	13,5
65.65538	0,04	8	50	16,5
65.65540	0,04	10	50	20,5
65.65542	0,04	12	50	25,0

Versione con elastico
La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lunghezza, atti a facilitare ed a ridurre i tempi della messa in opera.

Istruzioni di montaggio:
1 - Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all'imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2 - Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3 - Estrarre gli elastici ed annodarli.
4 - Aprire il telo sull'imbarcazione.
5 - Tirare l'elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6 - Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l'elastico perimetrale trasversalmente.
Venduto a rotolo

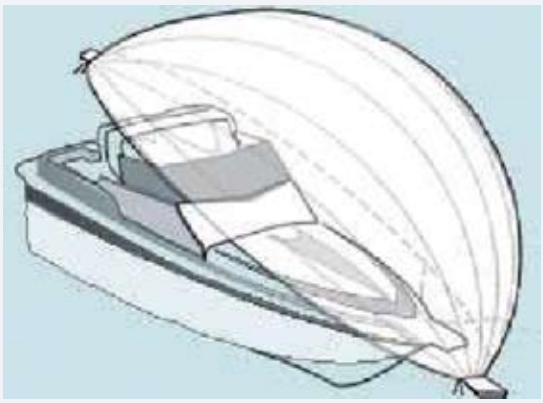

Articolo	Spess. mm.	Larg. mt.	Lung. rotolo mt.	Peso rotolo kg.
65.65506	0,02	6	50	8,4
65.65508	0,02	8	50	10,7
65.65510	0,02	10	50	12,3
65.65515	0,02	15	50	15,0

COPERTURA NAUTICA TERMORETRAIBILE

Telo termoretraibile prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di basse temperature. Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all'esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.
Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm.	Larg. telo mt.	Lung. rotolo mt.	Alt. rotolo mt.	Peso rotolo circa kg.
65.65556	0,20	6	65	1,50	77
65.65558	0,20	8	50	1,00	78
65.65560	0,20	10	50	1,25	98
65.65562	0,20	12	50	1,50	117
65.65564	0,20	14	50	1,75	136
65.65568	0,18	16	50	2,00	140

65.65570
Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l'imballo e la protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e forma. Ergonomica, leggera (kg. 1), bilanciata, pratica, semplice e poco ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore a doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta metallica, 8 mt. di tubo, riduttore di pressione con regolatore di potenza con manometro, chiave di collegamento per il tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.

NEW

Prolunga dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.
65.65571 Prolunga cm. 120
65.65572 Prolunga cm. 180

NEW

65.65583 Presa d'aria in plastica autoadesiva in polietilene nero resistente ai raggi UV. Grazie alla sua conformazione consente il passaggio di aria ma non di acqua. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale. Dim. mm. 130 x 105



65.65582 Presa d'aria in plastica bianca con feritoria autoperforante. Dim. mm. 200 x 120.

Porta in polietilene permette l'accesso alla struttura coperta durante il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Articolo	Dim. mm.	Colore
65.65586	580 x 720	blu
65.65587	700 x 920	blu
65.65588	700 x 1600	bianco

Nastro adesivo in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire le pieghe collegare le prese d'aria e le porte dopo la compattazione del telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi , quando si applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo o umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Articolo	Dim. mm. x mt.
65.65589	50 x 55
65.65597	100 x 55
65.65598	150 x 55



65.65573
Reggetta tessile utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinchè non venga sollevato dal vento.
Dim. largh. mm. 19 x 640 mt lungh.



65.65574
Fibbia utilizzata per bloccare e mantenere in tensione la reggetta. Conf. 100 pz.

65.65575
Strumento utilizzato per tendere la reggetta e rendere sicura la vostra copertura.

65.65578
Coltello a due lame incassate per maggior sicurezza. Progettato per il taglio del telo (es. installazione di una porta) e nastri vari.

65.65580
Borchia in PVC nero con inserto dim. mm. 50 x 100. Permette di proteggere il telo quando si inserisce un palo di supporto, onde evitare il ristagno dell'acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della reggetta per il fissaggio sull'imbarcazione. Può essere usata anche come base per il palo di supporto.

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 2 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.22010	135	115	140
65.22011	155	120	175
65.22012	175	130	190
65.22013	195	130	205

Adattabilità pari al 5% della larghezza nominale

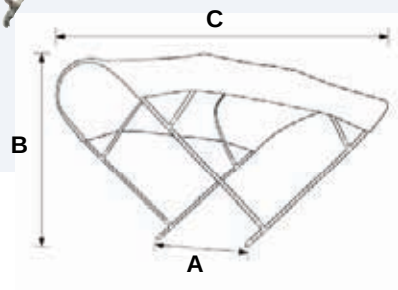

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65273	135	115	140
65.65274	155	120	175
65.65275	175	130	190
65.65295	195	130	205

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resistente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.22030	175	150	195
65.22031	195	150	205

ACCESSORI IN NYLON

65.23000 Snodo autobloccante Ø mm. 22

65.23001 Terminale tubo Ø mm. 22

65.23002 Attacco di coperta Ø mm. 12

65.23003 Curva per tendalino

65.23004 Boccola scalmo

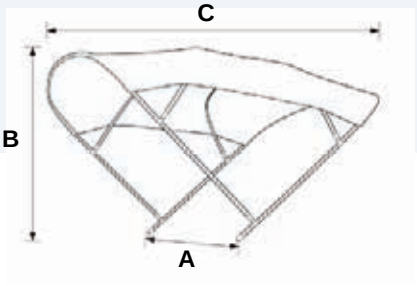

Capottina BIMINI para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega leggera Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto poliestere 100% spalmato in vinile. Universale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	BLU NAVY	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65017	**65.65017BL**	170	110	175
65.65018	**65.65018BL**	185	110	175
65.65020	**65.65020BL**	200	110	175
65.65019	**65.65019BL**	150	140	175
65.65023	**65.65023BL**	170	140	175
65.65024	**65.65024BL**	200	140	175
65.65025	**65.65025BL**	225	140	175

Adattabilità pari al 5% della larghezza nominale

Capottina BIMINOX para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox AISI 316L Ø mm. 22. Snodi in acciaio inox, tessuto poliestere 100% spalmato in vinile. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	BLU NAVY	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.65030	**65.65030BL**	170	151	200
65.65031	**65.65031BL**	185	151	200
65.65032	**65.65032BL**	200	151	200
65.65033	**65.65033BL**	215	151	200

Capottina TAKEDOWN para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox AISI 316 Ø mm. 22. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. Snodi in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon-inox. Tessuto in polacryl 100% spalmato in vinile. Universale per flying-bridge in genere. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

BIANCO	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.01170	170	140	180
65.01185	185	140	180
65.01200	200	140	180
65.01230	230	140	235

Capottina SIXTY para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera colore bianco Ø mm. 25. Snodi in nylon rinforzato, piedini di base in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. Tessuto bianco in polacryl 100% spalmato in vinile. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi cm.	B - Altezza aperta cm.	C - Lunghezza telo cm.
65.02175	175	156	252
65.02200	200	156	252
65.02225	230	156	252
65.02240	245	156	252

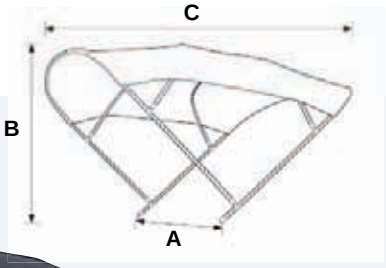

Capottina BLACKVELVET è stata studiata per creare le condizioni ideali a bordo della vostra barca. Telaio a 4 archi in acciaio inox AISI 316 Ø mm. 25. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. La speciale rete Spider riduce l'irradiazione solare abbassando la luminosità del 50% e favorisce un flusso di aria continuo che rende l'ambiente gradevolmente illuminato e piacevolmente fresco. Il filtraggio dei raggi UV inoltre stimola un'abbronzatura progressiva e delicata. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Articolo	A - Larghezza tra gli attacchi	C - Altezza aperta	B - Lunghezza telo
65.02245	cm. 245	cm. 156	cm. 252
65.02255	cm. 255	cm. 156	cm. 252
65.02270	cm. 270	cm. 156	cm. 252

ACCESSORI PER TUBO Ø MM. 20

65.65022 Attacco coperta



65.65121 Basetta a incasso

65.65021 Terminale tubo

65.65122 Snodo a 180°

65.65125 Supporto incollabile per gommoni in gomma grigia e forcella in acciaio inox. Dim. mm. 205x10h.

65.65123 Snodo a 90° da congiungere con elastico (non fornito) Ø mm. 5

65.65126 Supporto a forcella snodato a 180° in nylon/acciaio inox.

65.65128 Tenditore a sgancio rapido in acciaio inox AISI 316.

Attacco scorrevole per capottine e tendalini universali, rotaia in lega leggera da cm. 105x2,5 largh. completa di cursore, supporto, fermo e terminali in plastica

65.65240 Montaggio in piano



65.65241 Montaggio a parete

ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 20

65.65330 Basetta da incasso.

65.65331 Attacco coperta.

65.65332 Giunto a cappuccio.

65.65333 Snodo autobloccante.

65.65334 Giunto auto-bloccante a 2 ali.

65.65335 Giunto auto-bloccante a 1 ala.

Supporto a forcella per tubo Ø mm. 25.
65.65337 Colore nero
65.65338 Colore bianco

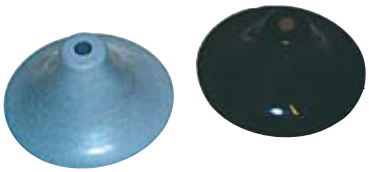

Base incollabile per gommoni, attacco capottine.
Base Ø mm. 90, altezza mm. 60, foro Ø mm. 10.
65.65336N colore nero
65.65336G colore grigio

ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 22

Giunto a cappuccio.
65.65600 colore nero
65.65600B colore bianco



Supporto a forcella.
65.65604 colore nero
65.65604B colore bianco

Supporto a parete.
65.65605 colore nero
65.65605B colore bianco

Snodo a forcella.
65.65602 colore nero
65.65602B colore bianco

65.65606 Snodo a 90° da congiungere con elastico (non fornito) Ø mm. 5/6.

ACCESSORI IN OTTONE CROMATO PER TUBO Ø MM. 22

65.65350
Giunto a cappuccio

65.65351
Snodo a forcella

65.65352
Supporto a forcella

65.65376
Snodo a forcella apribile con riduzione in nylon Ø mm. 20/22/25.

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Giunto maschio

Articolo	A	B	C
65.65408	19,3	30	8
65.65409	22,4	30	8

Giunto a cappuccio
65.65363 Ø mm. 22
65.65366 Ø mm. 25
65.65357 Ø mm. 30

Snodo a forcella
65.65361 Ø mm. 22
65.65367 Ø mm. 25
65.65358 Ø mm. 30

Snodo a forcella apribile
65.65377 Ø mm. 22
65.65378 Ø mm. 25
65.65379 Ø mm. 30

Supporto a forcella con vite
65.65364 dritto
65.65373 inclinato
65.65362 base concava per fissaggio su tubo.

Supporto a forcella con perno sfilabile a molla
65.65359 a base concava per fissaggio su tubo.
65.65371 dritto
65.65374 inclinato

65.65383
Supporto con **perno estraibile**, permette di togliere la capottina con la semplice **pressione di un bottone**
Dim. mm. A = 75 B = 35 C = 47 D = 8



65.65380
Supporto a forcella snodato a 180°
Dim. mm. A = 70 B = 45 C = 25

Attacco laterale
65.65365
base dim. mm. 72x47

65.65368
base dim. mm. 50x23

Supporto a cappuccio, snodabile da 30° trasversali a 190° longitudinali.

Fissaggio su piano c/perno sfilabile

Articolo	A	B	C	D
65.65422	22	82	30	42
65.65425	25	82	30	42

Fissaggio su corrimano

Articolo	A	B	C
65.65412	22	97	22
65.65415	25	97	25

65.65340
Cerniera in ottone cromato per rendere gli archi pieghevoli per tubo Ø interno mm. 19

Cerniera in acciaio inox AISI 316 per rendere gli archi pieghevoli
65.65342 per tubo Ø mm. 22
65.65345 per tubo Ø mm. 25

65.00611 perno sfilabile a molla in acciaio inox Ø mm. 6, lung. mm. 40, linguetta di fermo mm. 18

65.00612 vite di ricambio in acciaio inox

65.00613 grano di ricambio in acciaio inox

TENDITORI PER CAPOTTINE IN ACCIAIO INOX



Coppia di giunti a cappuccio in acciaio inox AISI 316 con occhio regolabile. Permettono di tendere la capottina con escursione di 50 mm.
65.65353 dim. mm. A= 22,4 B= 65 C= 100
65.65354 dim. mm. A= 25,6 B= 65 C= 100

Tenditore telescopico in acciaio inox per capottine, impugnatura in gomma anti-scivolo. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che di riposo.

Articolo	tubo Ø mm.	chiuso mm.	aperto mm.
65.65725	25	400	600
65.65825	25	600	800

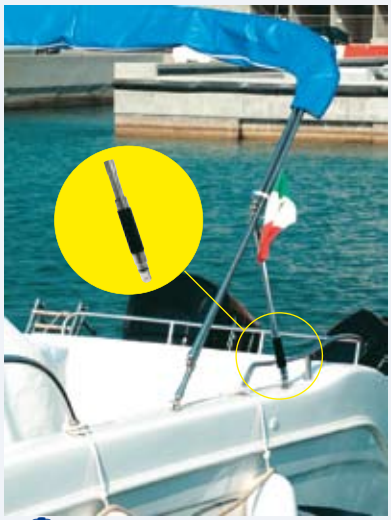

Made in Italy

Tenditore a vite in acciaio inox per cappottine, impugnatura in gomma antiscivolo. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che di riposo.

Articolo	tubo Ø mm.	chiuso mm.	aperto mm.
65.65922	22	260	360
65.65925	25	260	360
65.65930	30	270	370

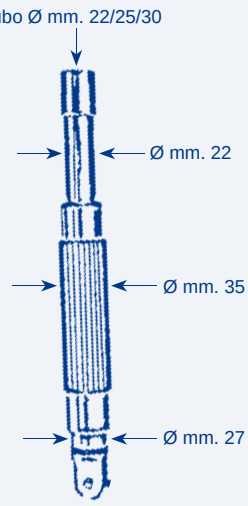

Tornichetto girevole in nylon completo di asola, conf. da 10 pz.
65.65390B colore bianco
65.65390N colore nero

Palo telescopico in L.L. per tendere il telo copriscafo, per evitare il ristagno dell'acqua.
65.65205 estensione da cm. 60 a 100
65.65206 estensione da cm. 90 a 150

65.65388
Tornichetto girevole inossidabile per capottine e tendalini. L'occhio si fissa a pressione nella parte in tela. Confezione self-service da 4 serie.

65.65210
Piastrina ottone cromato completa di tappo in PVC bianco. Fissaggio su base piana. Adatta all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Dim. cm. 67x14.



65.65215 Supporto in nylon bianco per tubo corrimano Ø mm. 22 adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Conf. 2 pz.

78.81431 Stecca in resina vinilestere colore grigio per vele, tendalini e sostegno per il telo della barca tramite i supporti art. 65.65210/5. Robusta, resistente e flessibile. Dim. mm. A=30, B=3. Lung. mt. 3.

Orlo sottovite in acciaio inox, conf. 100 pz.
65.82003 foro Ø mm. 3
65.82004 foro Ø mm. 4
65.82005 foro Ø mm. 5
65.82006 foro Ø mm. 6
65.82008 foro Ø mm. 8

Orlo sottovite in nylon, conf. 100 pz.
65.82014 Ø 4 Bianche
65.82015 Ø 5 Bianche
65.82024 Ø 4 Nere
65.82025 Ø 5 Nere

Sottovite con copritesta a scatto in nylon. Adatta per viti testa svasata piana autofilettanti e a metallo. Confezione da 100 pz.

Articolo	Per viti Ø mm.	Copritesta
65.82035	3,5 - 4,2	bianco
65.82036	3,5 - 4,2	nero
65.82048	4,8 - 6	bianco
65.82049	4,8 - 6	nero



65.65450
DUAL LOCK, sistema di fissaggio richiudibile composto da una striscia plastica adesiva con peduncoli che accoppiati consentono diversi tipi di fissaggio. Si adatta a tutte le superfici, sia rigate che flessibili. Sopporta carichi e pesi elevati. Altezza mm. 25. Rotolo da 45,7 mt. Venduto al metro.

Rivetto corpo e mandrino in acciaio inox. Conf. 100 pz.

Articolo	Ø mm.	lung. mm.	Articolo	Ø mm.
65.82110	4	6	**65.82120**	4,8
65.82112	4	8	**65.82121**	4,8
65.82113	4	10	**65.82122**	4,8
65.82114	4	12	**65.82123**	4,8
65.82115	4	14	**65.82124**	4,8
65.82116	4	16	**65.82125**	4,8
		18	**65.82126**	4,8
		20	**65.82127**	4,8



65.82150
Rivettatrice, per rivetti da Ø mm. 2,4 a 4,8 tutte le leghe.

TESSILMARE

Tessuto 100% poliestere monospalmato in cloruro di Vinile (atossico) sul lato esterno. Impermeabile al 100%, riduce l'intensità luminosa del 65%, antingiallimento, anti raggi UV, ritardante alla fiamma, non è attaccabile dalle muffe e può essere lavato con un detergente comune. Peso 332 gr./mq. Adatto per capottine, tendalini, teli ricovero, ecc. Rotolo da H mm. 170 x lung. 50 mt.
65.65325 colore bianco
65.65326 colore blue navy

L. 35 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.18 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.	Peso gr/mt
65.66001B	**65.66001**	25	1220

65.66004
T.18 - Supporto a TEE in duralene semirigido per L. 35, colore bianco.
Barra da 4 mt.



Terminale per L. 35.

BIANCO	NERO
65.66145B	**65.66145N**

Coprigiunta per L.35.

BIANCO	NERO
65.66009B	**65.66009**

L. 45 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.22 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.	Peso gr/mt
65.66015B	**65.66015**	25	1600

65.66019
T.22 - Supporto a TEE in duralene semirigido per L. 45, colore bianco.
Barra da 4 mt.

Terminale per L. 45.

BIANCO	NERO
65.66018B	**65.66018**

Coprigiunta per L. 45.

BIANCO	NERO
65.66017B	**65.66017**

C.40 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, necessita di supporto di base TR.40 in duralene semirigido.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.
65.66021B	**65.66021**	25

65.66024
TR.40 - Supporto canalina in duralene per C.40, colore bianco.
Barra da mt. 4.



Terminale per C.40.

BIANCO	NERO
65.66025B	**65.66025**

Coprigiunta per C.40.

BIANCO	NERO
65.66042B	**65.66042**

C.55 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, necessita di supporto di base TR.55 in duralene semirigido.

BIANCO	NERO	Rotolo mt.
65.66055B	**65.66055**	25

65.66056
TR.55 - Supporto in duralene semirigido per C.55, colore bianco.
Barra da 4 mt.

Terminale per C.55.

BIANCO	NERO
65.66155B	**65.66155N**

Coprigiunta per C.55.

BIANCO	NERO
65.66058B	**65.66058**

RADIAL

applicazione binario

applicazione profilo

profilo applicato

Profilo parabordo **brevettato** in PVC per accoppiamenti scatolati. La peculiarità di questo profilo è quella di poter essere **applicato a freddo** in pochi, veloci passaggi.
1/1A - Applicazione del binario, avvitamento/rivettatura
2/2A - Applicazione del profilo rivoltandolo all'indietro il più possibile con una curva ben accentuata, (Radial 80 deve essere scaldato a 40° C), i due inserti di tenuta si apriranno, spingere energicamente verso il binario rigido, avanzando velocemente
3 - Prodotto applicato

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.	Supporto mm.	Raggio min. curvatura mm.	Rotolo mt.
65.66130B	**65.66130GR**	**65.66130N**	30	24	30	24
65.66140B	**65.66140GR**	**65.66140N**	40	20	100	24
65.66150B	**65.66150GR**	**65.66150N**	52	27	120	24
65.66160B	**65.66160GR**	**65.66160N**	65	27	120	24
65.66180B	**65.66180GR**	**65.66180N**	80	32	200	24

Supporto in duralene

Articolo	Applicazione	Larg. mm.	Raggio curvatura mm.	Barre mt.
65.66132	**Radial 30**	24	50	4
65.66142	**Radial 40**	20	60	
65.66152	**Radial 52-65**	27	70-80	
65.66182	**Radial 80**	32	100	

Terminali PVC

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.
65.66135B	**65.66135GR**	**65.66135N**	30
65.66145B	**65.66145GR**	**65.66145N**	40
65.66155B	**65.66155GR**	**65.66155N**	52-65

Coprigiunta PVC

BIANCO	GRIGIO	NERO	Altezza mm.
65.66009B	**65.66009GR**	**65.66009**	30-40
65.66058B	**65.66058GR**	**65.66058**	52-65

Terminali in acciaio inox AISI 316

Articolo	Altezza mm.
65.66137	30
65.66147	40
65.66157	52
65.66167	65

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316

Articolo	Altezza mm.
65.66148	40
65.66158	52
65.66168	65

Profilo parabordo **brevettato** in acciaio inox AISI 316L. Il riempimento in duralene rigido antiurto caratterizza l'elevata adattabilità del profilo in acciaio alle geometrie dello scafo, evitando deformazioni delle curve e onerose operazioni di curvatura. Già forato e svasato con passo di mm. 250. La base in PVC è maneggevole e leggera e di facile installazione. Risolve gli antiestetici problemi di giunzione di alcuni sistemi tradizionali.

Articolo	Modello	Larg. mm.	Raggio curvatura mm.	Barra mt.	Peso kg./mt.
65.66225	Sphaera 25	25	70	3	0,50
65.66235	Sphaera 35	35	80		0,86
65.66250	Sphaera 50	50	100		1,20



Base in PVC maneggevole, leggera e di facile installazione.

Articolo	per profilo	Larg. mm.	Lung. rotolo mt.
65.66226	Sphaera 25	40	24
65.66236	Sphaera 35	50	
65.66251	Sphaera 50	70	

Base versione SLIM.

Articolo	per profilo	Larg. mm.	Lung. rotolo mt.
65.66227	Sphaera 25	40	24
65.66237	Sphaera 35	50	
65.66252	Sphaera 50	70	

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316, mantiene saldamente allineate le barre evitando la foratura delle estremità e lasciando allo stesso tempo inalterata la sequenza delle viti.

Articolo	per profilo
65.66228	Sphaera 25
65.66238	Sphaera 35
65.66253	Sphaera 50

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato per rifinitura delle estremità del profilo montato con base in PVC (venduti a coppie)

Articolo	per profilo
65.66229	Sphaera 25
65.66239	Sphaera 35
65.66254	Sphaera 50

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato per rifinitura delle estremità del profilo montato con base SLIM o senza base.

Articolo	per profilo
65.66230	Sphaera 25
65.66240	Sphaera 35
65.66255	Sphaera 50

Compound
Profilo mezzo tondo inox abbinato ad un'anima in materiale plastico che conferisce la massima leggerezza garantendo un'insuperabile resistenza alla compressione e agli urti. Impareggiabile facilità di curvatura durante il montaggio. Già forato e svasato con passo di mm. 200. Barre da mt. 3.
65.66920 mm. 20
65.66925 mm. 25
65.66930 mm. 30
65.66935 mm. 35

Terminale in acciao inox AISI 316 per Compound.

Terminali 90°	Terminali 45°	mm.
65.66621	**65.66721**	20
65.66626	**65.66726**	25
65.66631	**65.66731**	30
65.66636	**65.66736**	35

90°

45°

Made in Italy

TESSILMARE

65.66033
Profilo in PVC semirigido bianco per fissaggio cuscinerie prendisole. Barre da mt. 4.



65.66034
Canalina per relinga in PVC semirigido bianco per fissaggio cappottine a roll-bar e parabrezza. Flessibile nei 3 assi, segue perfettamente curve anche a raggi molto limitati senza deformarsi. Si fissa con viti all'interno della gola (Ø mm. 8). Barre da mt. 4.

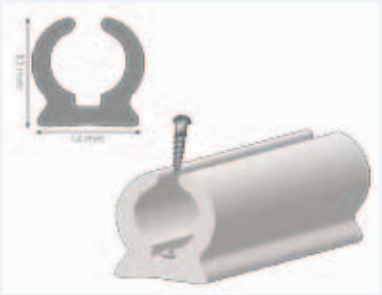

65.66035
Inserto tondo in PVC extramorbido Ø mm. 6,5 per canalina relinga e profilo fissaggio cuscineria. Rotolo mt. 60.

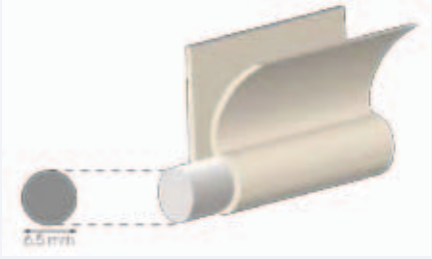

PROFILI PARABORDO

Per moli, pontili fissi e galleggianti, banchine e protezioni in genere. Sono prodotti con mescole di alta qualità in gomme sintetiche. Resistenti ai raggi UV, olio, gasolio e prodotti chimici. Offrono un'ottima resistenza all'urto, al taglio, all'abrasione e all'acqua marina.

Profili in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiante a cellule chiuse. Non lascia macchie né residui sullo scafo dell'imbarcazione.

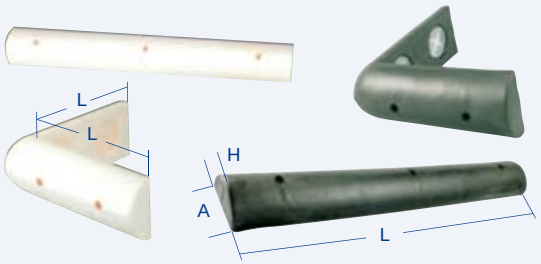

Articolo	Mod.	Colore	A	L	H
15.30703	angolare	nero	120	280	60
15.30803	dritto			830	
15.30703B	angolare	bianco		280	
15.30803B	dritto			830	

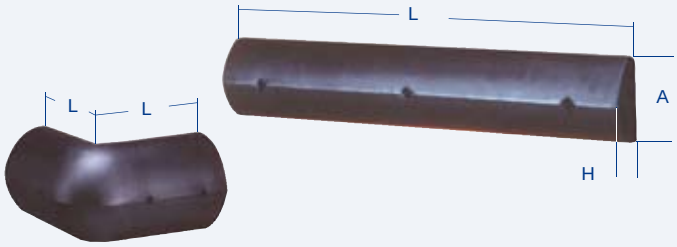

Articolo	Mod.	Colore	A	L	H
15.30705N	angolare	nero	250	280	130
15.30805N	dritto			860	

65.66885 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 45h

65.66884 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 70h

65.66887 Angolo. Dimensioni lung. mm. 800 x 310 x 230h

65.66886 Dimensioni lung. mm. 1000 x 300 x 145h

PROFILI IN PVC



65.66870
Dim. mm. 72x35 h. Colore grigio, Barre da mt. 2

PROFILI IN EPDM



65.66880
Dims. mm. 85x75 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66881
Dim. mm. 110x95 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66882
Dim. mm. 150x130 h. Colore nero
Barre da mt. 2



65.66883
Dim. Ø mm. 150, foro Ø mm. 50.
Colore nero. Barre da mt. 2

richiesta quantità minima di ordine

65.66800
Profilo in EPDM nero per guarnizione finestrini. Bloccaggio automatico senza inserto di fermo. Rotolo mt. 26.



Profilo in PVC nero armato flessibile, completo di guarnizione in EPDM espanso. Ideale per rifinire e rendere stagni gavoni, cofani motore, ecc.

Articolo	guarnizione	rotolo mt.
65.66805	sopra	50
65.66806	lato	50

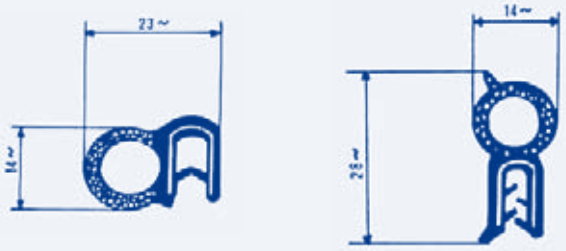

65.66810
Profilo in PVC nero armato per rifinire bordi in vetroresina e altro materiale. Conf. rotolo mt. 50.



Profilo di finitura in PVC, senza armatura metallica, per rifinire bordi in vetro resina o altro materiale da mm. 3 a mm. 5. Conf. rotolo da circa 20 mt.
65.66030N colore nero
65.66030B colore bianco



Musstik - Guarnizione adesiva in gomma espansa EPDM a cellule chiuse imputrescibile, colore nero, resistente agli agenti atmosferici, alcali, acidi, alcool, benzina, ecc... ideale per guarnizioni di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua ed al rumore, indicata per ricreare la tenuta stagna negli oblò, passi uomo, finestrini, ecc.

Articolo	Spess. mm.	Larg. mm.	Rotolo mt.
65.67010	5	10	15
65.67020	5	20	15
65.67040	5	40	10

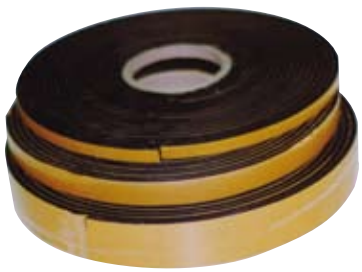

Eurostik - Guarnizione adesiva in PVC espanso, colore bianco, autoestinguente a cellule chiuse. Per tenute dell'aria, acqua, polvere, rumori, vibrazioni, coibentazione antigelo ed anticondensa, per evitare la dispersione del calore nelle tubazioni di riscaldamento.

Articolo	Spess. mm.	Larg. mm.	Rotolo mt.
65.67205	5	20	15
65.67210	10	20	10
65.67405	5	40	15
65.67410	10	40	10

RAPPORTO DI PROVA SECONDO LA METODOLOGIA
UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1

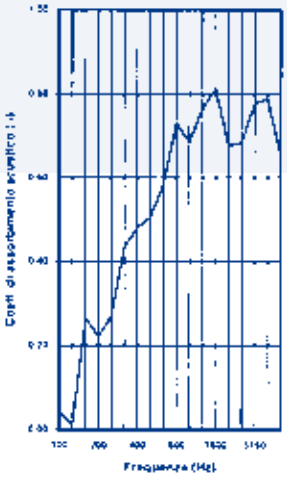

65.67100
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere espanso, densità Kg. 25 m³, autoestinguente, non gocciolante a cellule aperte, con superficie a vista profilata idonea per rompere le onde sonore. Resistenza al fuoco secondo norma UL94-HF1. Spessore mm. 40. Lastre da mm. 1000 x 2000.

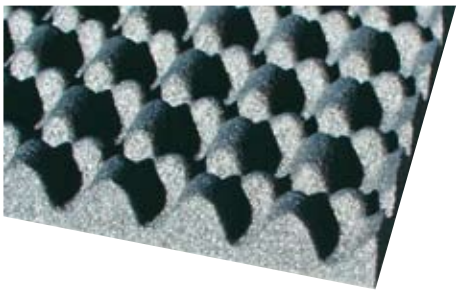

65.67101
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere espanso, densità Kg. 25 m³, autoestinguente, non gocciolante, con superficie a vista profilata e **pellificata a cellule chiuse**, per evitare il passaggio della polvere, condensa, schizzi d'acqua, olio ecc... Resistenza al fuoco secondo norma UL94-HF1. Spessore mm. 35. Lastre da mm. 1000 x 2000.

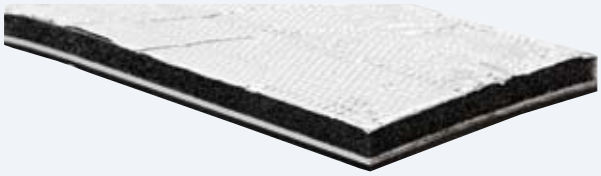



65.67315
Fonoisolante realizzato mediante l'accoppiamento di due strati di resina poliestere autoestinguente, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm., peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. Superficie a vista rivestita con un film di alluminio goffrato. Ideale per l'isolamento di ambienti, vani motore, pareti divisorie, ecc. **Spessore mm. 15.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.



65.67330
Fonoisolante realizzato mediante l'accoppiamento di due strati di resina poliestere autoestinguente, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm., peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. Superficie a vista rivestita con fibra di vetro alluminizzata per impedire la trasmissione del calore e del rumore. Ideale per l'isolamento di ambienti, vani motore, pareti divisorie, ecc. **Spessore mm. 30.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.

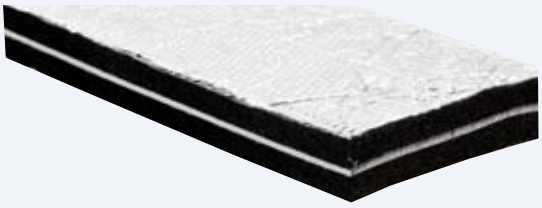



65.67320
FIRESTOP - Fonoimpedente in resina poliestere espansa ad **alta densità, 105 kg/m3, ignifugo classe 1**, con all'interno una **lastra polimerica EPDM** da 2 mm avente peso 4 kg/mq. Superficie a vista rivestita con un film di alluminio goffrato per impedire la trasmissione del calore. **Spessore mm. 20.**
Lastre da mm. 1000 x 2000.

65.67382
Vetrotex - Feltro isolante **ignifugo classe 0 (incombustibile)**, costituito al 100% da filamenti tessili di vetro tipo **"E"** colore bianco, opportunamente disposti e intimamente legati con un particolare procedimento meccanico **senza leganti chimici**. Superficie a vista rivestita in fibra di vetro alluminizzata antistrappo per impedire la trasmissione del calore. Resistente all'acqua, vapore, acidi ed oli, termoisolante, elevato assorbimento acustico, resistente agli agenti biologici (batteri, funghi, muffe) e chimici. Temperatura di esercizio 600°C, temperatura di picco 700°C. Spessore mm. 10. Altezza mm. 200, rotoli da 5 mt.

64.64500
Colla speciale per incollare i vari tipi di insonorizzante, resa pratica circa 4 mq. Conf. kg. 0,850

59.01695
Nastro in poliestere metallizzato argento, per rifinitura pannelli insonorizzante. Altezza mm. 50. Rotoli da 50 mt.



65.67840
Rondella in alluminio per fissare i vari tipi di insonorizzante. esterno Ø mm. 40, foro Ø mm. 4, spessore mm. 2,5

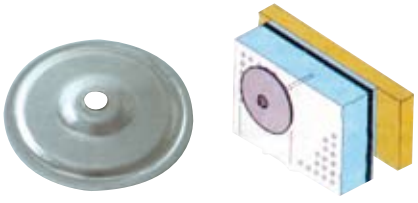

UBI MAIOR ITALIA è il nuovo marchio italiano nella produzione di attrezzature di coperta per barche a vela. Progettati con i software più avanzati, i prodotti UBI MAIOR ITALIA nascono in un'azienda che lavora con macchinari di ultimissima generazione e sono pensati per armatori che cercano qualità senza compromessi unita ad alte prestazioni, **in lega di alluminio ricavato dal pieno** con un design tipico del "Made in Italy". Inoltre, grazie ad una grande flessibilità di produzione, UBI MAIOR ITALIA è in grado di proporre, su richiesta, linee personalizzate per cantieri, riggers, flotte ed armatori che desiderino prodotti ONE OFF con particolari caratteristiche di funzionamento o, semplicemente, con un design diverso .

Pensati e progettati per le moderne imbarcazioni cruiser, sempre più curate e performanti, i bozzelli della gamma YACHT CLUB rispondono ai più alti criteri di resistenza, versatilità ed estetica. La realizzazione di tale gamma si sviluppa su un nuovo lay-out che prevede l'utilizzo di grilli per il fissaggio. L'insieme del bozzello risponde ad elevati standard di resistenza ed affidabilità che derivano dalla lavorazione di tutte le componenti dal pieno, nessun elemento è ricavato per stampaggio o fusione. Una gamma dedicata alla crociera, ma che garantisce prestazioni in termini di carico e durata solitamente riscontrabile solo in prodotti di alta fascia. Disponibili fin da un diametro puleggia di 40mm (l'unico prodotto sul mercato con questi criteri), sono presentati in ben due finiture: HARD BLACK e il bellissimo DEEP SILVER. Guance in lega di ALLUMINIO 6082T6, lavorate dal pieno ed anodizzate a spessore. Puleggia in DELRIN, tornita da barra con gabbia sagomata sul profilo delle sfere. Sfere in DELRIN, sovradimensionate rispetto alla media. Perno, viteria e grillo in ACCIAO AISI 316. Isolamento elettrico tra acciaio e alluminio per prevenire eventuali fenomeni di corrosione galvanica.

Bozzello singolo orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70040	**78.70041**	40	5	8	500	1000
78.70050	**78.70051**	50	6	10	750	1500
78.70060	**78.70061**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70080	**78.70081**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello singolo Stand Up

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70140	**78.70141**	40	5	8	500	1000
78.70150	**78.70151**	50	6	10	750	1500
78.70160	**78.70161**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70180	**78.70181**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello doppio orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70240	**78.70241**	40	5	8	500	1000
78.70250	**78.70251**	50	6	10	750	1500
78.70260	**78.70261**	60	8	12	1250	2500
78.70280	**78.70281**	80	10	16	1800	3600

UBI MAIOR ITALIA

Bozzello triplo orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70850	**78.70851**	50	6	10	750	1500
78.70860	**78.70861**	60	8	12	1250	2500

Rinvio piano singolo isolato per installazione anche su alberi

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø vite mm	Ø scotta mm	Max carico lavoro kg	Carico rottura kg
78.70340	**78.70341**	40	5	8	500	1000
78.70350	**78.70351**	50	6	10	750	1500
78.70360	**78.70361**	60	8	12	1250	2500
78.70380	**78.70381**	80	10	16	1800	3600

Pastecca apribile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico lavoro kg	Carico Rottura kg
78.70460	**78.70461**	60	6	12	750	1500
78.70480	**78.70481**	80	8	16	1250	2500

Bozzello singolo con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70540	**78.70541**	40	5	8	500	1000
78.70550	**78.70551**	50	6	10	750	1500
78.70560	**78.70561**	60	8	12 (14)	1250	2500
78.70580	**78.70581**	80	10	16 (18)	1800	3600

Bozzello doppio con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70552	**78.70553**	50	6	10	750	1500
78.70562	**78.70563**	60	8	12 (14)	1250	2500

UBI MAIOR ITALIA

Bozzello triplo con arricavo laterale

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70864	**78.70865**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello triplo con arricavo centrale

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70852	**78.70853**	50	6	10	750	1500
78.70862	**78.70863**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello violino orientabile

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70152	**78.70153**	50	6	10	750	1500
78.70162	**78.70163**	60	8	12 (14)	1250	2500

NEW

Bozzello violino orientabile con arricavo

NERO	SILVER	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70154	**78.70155**	50	6	10	750	1500
78.70164	**78.70165**	60	8	12 (14)	1250	2500

RT REGATA

UBI MAIOR ITALIA

Questa gamma raccoglie 30 anni di evoluzione di questo tipo di prodotto. I bozzelli RT sono in grado di sopportare grandi carichi garantendo la massima scorrevolezza grazie ad una gabbia a rulli in TORLON. Due gabbie captive per sfere in Derlin provvedono a sostenere i carichi laterali. Nella progettazione delle guance dei bozzelli, ogni particolare è stato curato al dettaglio. Il loro tipo di lay-out permette di utilizzare gli RT sia con attacco meccanico tradizionale, sia con attacco tessile, sia come arricavo. Internamente, le due guance, sono collegate ad incastro, così da scaricare totalmente le viti di fissaggio e garantire una resistenza e una durata oltre ogni aspettativa. La puleggia, in alluminio anche nella taglia più piccola, è ricavata per tornitura e garantisce un rotolamento eccellente anche sotto carico. Guance in lega di ALLUMINIO 6082T6 lavorate dal pieno ed anodizzate a spessore. Profilo a traliccio per garantire attacchi multipli tessili. Puleggia in lega di ALLUMINIO 6082T6 tornita dal pieno ed anodizzata a spessore. Grillo, perno e viteria in ACCIAO AISI 316. Isolamento elettrico tra acciaio e alluminio per prevenire eventuali fenomeni di corrosione galvanica.

Bozzello singolo orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71160	60	8	12	1800	3600
78.71180	80	10	14	2400	4800
78.71100	100	10	16	3400	6800
78.71125	125	12	19	5000	10000
78.71150	150	16	25	6800	13600

NEW

Bozzello singolo orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71162	60	8	12	1800	3600
78.71182	80	10	14	2400	4800
78.71102	100	10	16	3400	6800

NEW

Bozzello doppio orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71164	60	8	12	1800	3600
78.71184	80	10	14	2400	4800
78.71104	100	12	16	5000	10000

NEW

Bozzello doppio orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71166	60	8	12	1800	3600
78.71186	80	10	14	2400	4800

NEW

Bozzello triplo orientabile alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71172	60	8	12	1800	3600
78.71192	80	10	14	2400	4800

Bozzello triplo orientabile con arricavo alto carico

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71174	60	8	12	1800	3600
78.71194	80	10	14	2400	4800

Bozzello stand-up con molla

NERO	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71178	60	8	12	1800	3600
78.71188	80	10	14	2400	4800
78.71108	100	10	16	3400	6800

Bozzello violino orientabile alto carico

Articolo	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71202	80	10	14	2400	4800
78.71210	100	10	16	3400	6800

Bozzello violino orientabile con arricavo alto carico

Articolo	Ø puleggia mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.71204	80	10	14	2400	4800
78.71212	100	10	16	3400	6800

FR AVVOLGITORI

Gli FR AVVOLGITORI sono estremamente affidabili e funzionali per la gestione delle vele di prua sia inferite (code zero), sia non inferite (gennaker). Una linea completa che parte dal prodotto per derive fino ad arrivare alle grandi unità con produzioni custom. Il tamburo e la testa, in alluminio 6082T6 ricavati dal pieno, contengono cuscinetti reggispinta in acciaio inox prodotti dalla UBI MAIOR ITALIA® con le caratteristiche ottimali per questo utilizzo. Infatti risultano essere più scorrevoli (fondamentale per la swivel) e con una migliore distribuzione del carico rispetto ai cuscinetti in commercio. Il tamburo è sistemato in un carter in Arnite nera in grado di attutire eventuali urti con l'imbarcazione e di garantire la tenuta in posizione del loop. Il loop di manovra risulta facilmente inseribile grazie alla comoda apertura frontale (EASY LOCK) e alla nicchia ricavata sul tamburo. La geometria della gola del tamburo riesce a garantire un perfetto grip in fase di chiusura ma permette un perfetto disingaggio in apertura così da poter aprire la vostra vela dal pozzetto agendo semplicemente sulla scotta. Perno e viteria in ACCIAIO AISI 316. Regolazione e bloccaggio del perno tramite grani in ben 12 posizioni

78.70600

78.70725

78.70750

Articolo	Ø tamburo mm	Ø grillo mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.70600	100	8	8/10	2400	5000
78.70725	125	8	8/10	3600	7200
78.70750	150	10	8/10	4400	8800

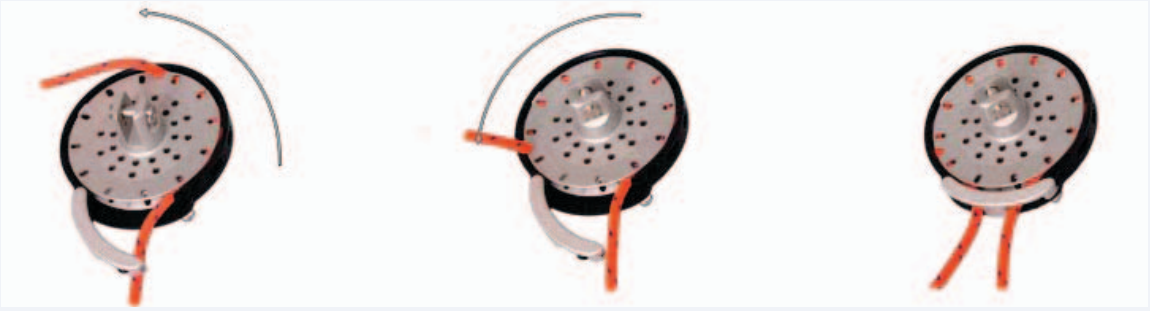

La cima tessile che comanda l'avvolgimento si installa senza smontare il tamburo.

ACCESSORI

Rinvii Cross Over (CO) perfetti per essere installati a poppa degli stopper per deviare la manovra sul winch opposto senza creare angolo in uscita dallo stopper e senza dover usare la base del winch come deviatore. Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6 con puleggia e sfere in DELRIN, vengono forniti con piastra di serraggio.

NERO	Ø puleggia mm	altezza mm	Ø scotta mm	Max carico Lavoro kg	Carico rottura kg
78.72245	45	48	14	1000	2000
78.72260	60	62	16	1600	3200
78.72275	75	72	18	2200	4400

Anelli di Rinvio adatti per essere utilizzati in caso di alti carichi statici (paterazzi, attacchi volanti, etc.) ed in qualsiasi altra applicazione dove non venga richiesta alta scorrevolezza. Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6

NERO	D1 mm.	D2 mm.	Ø mm.	T mm.
78.72207	10	25	7	12
78.72210	14	35	10	15
78.72214	20	50	14	22
78.72220	28	65	20	31



Filo poliestere trecciato ideale per cucire le vele
08.01136 Ø mm. 0,5 bobina mt. 100 parafinato
08.01138 Ø mm. 1 bobina mt. 50 non parafinato
08.01140 Ø mm. 1,5 bobina mt. 35 parafinato

78.10055
Kit per riparazione vele. Completo di: 1 guardapalmo, 1 kit 5 aghi originali inglesi, 1 bobina poliestere Ø mm. 1 mt. 50, mt. 2,10 tela adesiva riparazione vele.

78.00050
Kit 5 aghi in acciaio per riparazione vele.

78.00100
Guardapalmo in cuoio con rinforzo per cucire e impiombare.

78.78890
Copri crocetta universale in poliuretano morbido. Si adatta ad ogni tipo di crocetta da una circonferenza di mm. 100 a mm. 360. Grazie ad una zona di maggiore spessore assorbe eventuali urti. Confezione da 2 pezzi con fascetta da mt. 1,6 + 6 clips. Dim. mm. 200 x 100 x 110, peso gr. 200.

BOZZELLI PER SCOTTA Ø MM. 4-6 CON SFERE

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	6	8	10	12
altezza fuori tutto mm.	43	66	86	123
carico di rottura kg.	700	800	950	1450
carico di lavoro kg.	100	300	370	580

78.78001 attacco fisso.

78.78003 attacco fisso con arricavo.

78.78005 girevole.

78.78007 doppio attacco fisso.

78.78009 doppio attacco fisso con arricavo.

78.78011 su piastra.

78.78013 triplo attacco fisso.

78.78015 triplo attacco fisso con arricavo.

78.78017 ad incasso.

Bozzello semplice attacco
fisso con sfere
78.78020 per scotte Ø 8
78.78021 per scotte Ø 10

Bozzello attacco fisso con
arricavo con sfere
78.78022 per scotte Ø 8
78.78023 per scotte Ø 10

Bozzello semplice con testa
universale con sfere
78.78024 per scotte Ø 8
78.78025 per scotte Ø 10
78.78026 per scotte Ø 12

Bozzello semplice con arricavo
testa universale con sfere
78.78027 per scotte Ø 8
78.78028 per scotte Ø 10
78.78029 per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge con sfere
78.78030 per scotte Ø 8
78.78031 per scotte Ø 10
78.78032 per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge
con arricavo con sfere
78.78033 per scotte Ø 8
78.78034 per scotte Ø 10
78.78035 per scotte Ø 12

Bozzello doppio con sfere
78.78036 per scotte Ø 8
78.78037 per scotte Ø 10
78.78038 per scotte Ø 12

Bozzello doppio con arricavo con sfere
78.78039 per scotte Ø 8
78.78040 per scotte Ø 10
78.78041 per scotte Ø 12

Bozzello triplo con sfere
78.78042 per scotte Ø 8
78.78043 per scotte Ø 10
78.78044 per scotte Ø 12

Bozzello triplo con arricavo con sfere
78.78045 per scotte Ø 8
78.78046 per scotte Ø 10
78.78047 per scotte Ø 12

Bozzello semplice su base piana con sfere
78.78048 per scotte Ø 8
78.78049 per scotte Ø 10
78.78050 per scotte Ø 12

Bozzello semplice su sfere con arricavo e
strozzascotte
78.78080 testa universale per scotte Ø 10
78.78081 testa universale per scotte Ø 12

Bozzello violino a due pulegge
con sfere con strozzascotte
78.78082 per scotte Ø 10
78.78083 per scotte Ø 12



Bozzello violino a due pulegge con
sfere e arricavo con strozzascotte
78.78084 per scotte Ø 10
78.78085 per scotte Ø 12

78.78200
Carrucola piana in nylon
e ottone cromato.

78.78201
Carrucola oscillante in nylon
e ottone cromato

78.78202
Carrucola con occhio in
nylone ottone cromato

Attacco girevole acciaio inox, larghezza interna mm. 11.
78.78705 interasse mm. 34, perno Ø mm. 5, carico rottura Kg. 480.
78.78706 interasse mm. 36, perno Ø mm. 6, carico rottura Kg. 1350.

Rinvio a parete per scotte
78.78714 Ø 5
78.78716 Ø 6
78.78718 Ø 8

Strozzascotte a ganasce in fibra di carbonio con sfere
78.78730 per scotta Ø mm. 3-8, dimensioni mm. 47 x 23 x h20
78.78731 per scotta Ø mm. 5-14, dimensioni mm. 64 x 30 x h28

78.78733 Basetta piana per art. 78.78731, indispensabile per il montaggio del ponticello art. 78.78734.



Per il montaggio del ponticello è necessaria la basetta art. 78.78733
78.78732 Ponticello anteriore per art. 78.78730.
78.78734 Ponticello anteriore per art. 78.78731.

Passascotte nylon nero
78.78760 Ø 9
78.78761 Ø 13
78.78762 Ø 17

78.78766
Passascotte nylon per deriva.

Passascotte nylon con golfare inox
78.78770 foro Ø 12
78.78771 foro Ø 14



Passascotte acciaio inox con boccola
78.78774 foro Ø 8
78.78775 foro Ø 10
78.78776 foro Ø 14

78.78780
Snodo cardanico per prolunga barra timone tonda da mm. 12 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78781
Snodo cardanico per prolunga barra timone piatta da mm. 10 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78782
Snodo per prolunga barra timone piatta da mm.10 a 14, interasse fori base mm. 38, fori di fissaggio Ø mm. 4.

78.78790
Passascotte a una puleggia per scotte fino a Ø mm. 8, per rinvio drizze spi sull'albero.

78.78792
Attacco sartie perno Ø mm. 6, larghezza mm. 15, lunghezza mm. 70.

78.78793
Attacco strallo base mm. 60x34, altezza mm. 38.



78.78800
Fascetta fissaggio adatta per alberi e boma da Ø mm. 40 a 50, lunghezza mm. 80.

78.78801
Stesse caratteristiche art. 78.78800.

78.78804
Piede albero con fori di regolazione per pernetti Ø mm. 6, largh. interna mm. 20, lungh. mm. 150.
78.78806
Come sopra ma largh. interna mm. 13, lungh. mm. 100.

78.78810
Maniglia trapezio nylon.

78.78812
Anello per trapezio in acciaio inox, lung. mm. 200.

78.78820
Base girevole, perno Ø mm. 5, interasse fori mm. 35

Cavallotto saldato per albero Ø mm. 60, interno occhio Ø mm. 14

78.78796
base curva verticale

78.78822
base curva orizzontale

Landa forata acciaio inox AISI 316,
spessore mm. 2, larg. mm. 14,
fori Ø mm. 6
78.78828 lunghezza mm. 80
78.78829 lunghezza mm. 100
78.78830 lunghezza mm. 120
78.78831 lunghezza mm. 1000



78.78840
Gancio a nastro per drizze e usi vari, dimensioni mm. 50x10.

Perno acciaio inox AISI 316
78.78844 Ø mm. 4, lungh. mm.13
78.78845 Ø mm. 5, lungh. mm.18
78.78846 Ø mm. 6, lungh. mm.15
78.78848 Ø mm. 8, lungh. mm.18

Anellino per perni
78.78863 Ø mm. 13
78.78864 Ø mm. 17
78.78865 Ø mm. 18

WINCH Harken in lega leggera anodizzata

Articolo	Vel.	Rapporto di velocità	Potenza	B	D	H	Peso Kg.
78.80090	1 Vel.	1:1	8,4:1	90	60	82	0,700
78.80115	1 Vel.	1:1	7,3:1	115	70	90	1

Maniglie di ricambio per Winch in lega leggera con fermo
78.80220 mm. 203
78.80225 mm. 254

78.80230
Porta maniglie Winch e altri oggetti.
Costruite in materiale plastico, morbido, colore bianco mm. 295

STROZZASCOTTE NYLON



78.78300 per scotte da Ø mm. 2-5 destro o sinistro



78.78301 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78303 per scotte da Ø mm. 4-8

78.78302 per scotte da Ø mm. 6-10



78.78305 per scotte da Ø mm. 3-6

STROZZASCOTTE IN LEGA LEGGERA



78.78312 per scotte da Ø mm. 3-6

78.78313 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78314 per scotte da Ø mm. 3-6



78.78315 per scotte da Ø mm. 3-6 destro o sinistro



78.78316 per scotte da Ø mm. 6-12



78.78317 per scotte da Ø mm. 12-16